


ブラザーT-200A/Ad用 ゆりかごセット

CRADLE FIXTURES No.E-1119

RoHS対応






ゆりかごオフセット仕様

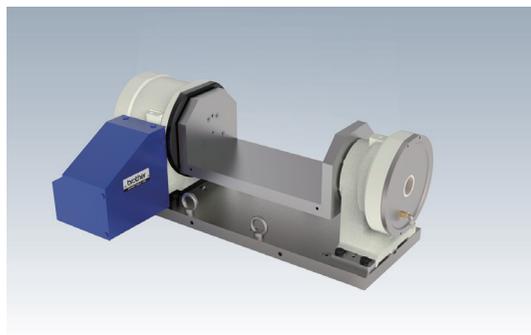

材質 ブラケット：S45C プレート：S50C
サブテーブル：S50C

付属品 取付用六角穴付ボルト…6本
Tスロットナット…6個（※1）
ガイドブロック…2個、アイボルト…4個
※1 R650X1用の2機種には付属しません。

№YBO200-280SASS、№YBO200-480SASS：機械テーブル・端面取付
№YBO200-380SASS、№YBO200-580SASS：機械テーブルオーバーハング取付

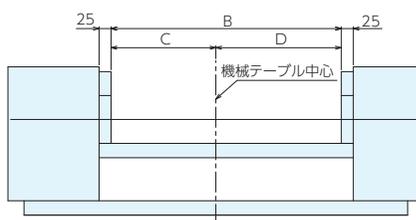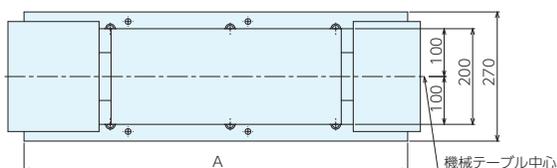

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	対象機械	A	B	C	D	質量g	価格
139380	YBO200-280SASS	S500X1	600	280	118.5	161.5	161	1,160,000
139381	YBO200-380SASS		700	380	174.5	205.5	172	1,230,000
139382	YBO200-480SASS	S700X1	800	480	218.5	261.5	183	1,230,000
139383	YBO200-580SASS		900	580	275	305	194	1,360,000
139384	YBO200-350SASS	R450X1(※2)	670	350	148.5	201.5	169	1,210,000
139385	YBO200-460SASS	R650X1	780	460	198.5	261.5	181	1,230,000
139386	YBO200-530SASS	R650X1(※3)	850	530	233.5	296.5	189	1,280,000

※2 旋回径オプション、低床仕様、最大積載重量パラメータ変更 ※3 旋回径オプション

※ 取付けを行う治具やワークが、旋回時にツールチェンジャー・タッチセンサー・サブテーブルや刃具を含めた機械加工範囲に干渉しないかご確認ください。

※ ロータリーテーブル及びサポートテーブルは、ロータリージョイント無しをご支給ください。

※ 本製品の取付穴やキー溝の位置・個数は、ロータリーテーブル及びサポートテーブルの仕様によって異なります。