


## 片持ちゆりかごセット オフセットタイプ T溝仕様

CRADLE FIXTURES No.E-1119



RoHS対応

ERON®


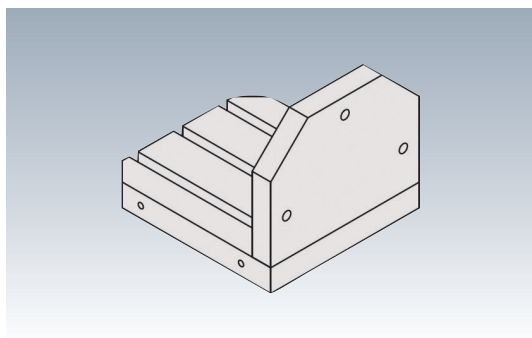


材質 ブラケット：S50C プレート：S50C

●省スペースでの運用ができるため、他の治具を搭載できます。



T溝寸法



## 仕様・価格表

| オーダーNo. | No.            | 機械メーカー | 全巾  | ロータリーテーブル        | 質量kg | 価格      |
|---------|----------------|--------|-----|------------------|------|---------|
| 149969  | YKO200-200KTAS | 北川鉄工所  | 200 | MR200 or GT200   | 14.7 | 286,000 |
| 149970  | YSO200-200KTAS | 三共製作所  | 200 | RCD200           | 14.7 | 286,000 |
| 149971  | YTO200-200KTAS | 津田駒工業  | 200 | RWE(A)-200       | 14.7 | 286,000 |
| 149972  | YDO200-200KTAS | DMG森精機 | 200 | DDRT200X         | 14.7 | 286,000 |
| 149973  | YNO200-200KTAS | 日研工作所  | 200 | CNC180 or CNC202 | 14.7 | 286,000 |
| 150511  | YFO200-200KTAS | ファナック  | 200 | DDR              | 14.7 | 286,000 |
| 150512  | YBO200-200KTAS | ブラザー   | 200 | T-200A/Ad        | 14.7 | 286,000 |
| 149974  | YYO200-200KTAS | ユキワ精工  | 200 | JNC200           | 14.7 | 286,000 |

## 注意事項

- ①. ー□は組付けの際に、芯出しの基準面としてご利用ください。
- ②. ロータリーテーブルの回転角度が0°の状態、片持ちゆりかごセットを取付けた場合、通常は図1のAの状態となりますが、取付穴の関係によっては、図1のイの様に斜めに取付く可能性があります。(図1参照)
- ③. 片持ちゆりかご旋回時にご使用される治具・ワークがツールチェンジャー・タッチセンサー・ベース等に干渉しないかご確認ください。




図1