


## 防振フットホルダ

RoHS対応

vibration isolation Foot Holder No.E-1133

NBK®

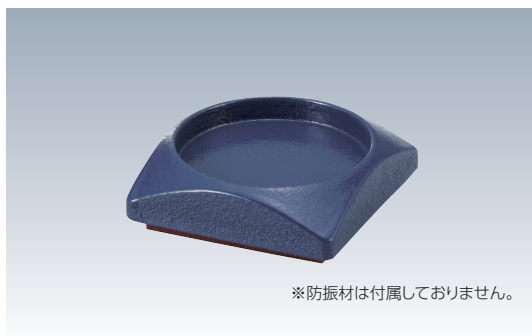


※防振材は付属しておりません。

材質 ボディ:FC200 表面処理 塗装

- 装置のフットに装着する防振用マウントです。
- 装置のフットを活かして、後付けの防振対策が可能です。
- 防振材はナベヤの豊富なラインナップから用途に合わせて選択できます。
- フットホルダに防振材を接着します。

~ (▽) ~

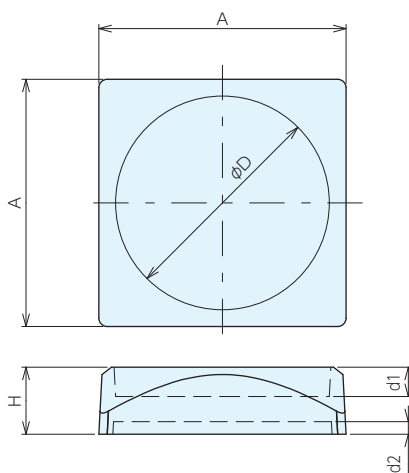

## 仕様・価格表


\* 標準在庫品

| オーダーNo.  | No.   | 適応防振材サイズ | A   | D   | H  | d1 | d2 | 質量g   | 価格    |
|----------|-------|----------|-----|-----|----|----|----|-------|-------|
| * 127080 | FH075 | □ 75mm   | 90  | 75  | 23 | 10 | 6  | 580   | 1,920 |
| 127081   | FH100 | □ 100mm  | 119 | 100 | 32 | 14 | 6  | 1,580 | 3,440 |

d1:フット設置面までの深さ

d2:防振材貼り付け面までの深さ

## 使用例



※防振材をカスタマイズ

## ■防振材の種類



防振材は以下の製品の中から選択してください。

コンプレッサー、電動機など振動を定周期で繰り返し発生する装置向け

|  |      |                         |
|--|------|-------------------------|
|  | 品名   | : 防振パッド (シロディン)         |
|  | 型番   | : GSD****               |
|  | 材質   | : 発泡ポリウレタン              |
|  | 荷重範囲 | : 18 ~ 1,400kgf         |
|  | 特長   | : 弾性が高く、低周波の振動から除去ができる。 |

半導体設備、測定機など比較的移動荷重の少ない装置向け

|  |      |                            |
|--|------|----------------------------|
|  | 品名   | : 防振パッド (シロマー)             |
|  | 型番   | : GSM***                   |
|  | 材質   | : 発泡ポリウレタン                 |
|  | 荷重範囲 | : 3 ~ 1,100kgf             |
|  | 特長   | : 弾性と粘性を兼ね備え低周波振動から除去ができる。 |

工作機械、成型機、印刷機など剛性が高く、高周波の振動を発生する装置向け

|  |      |                            |
|--|------|----------------------------|
|  | 品名   | : 防振プレート                   |
|  | 型番   | : B**                      |
|  | 材質   | : NBR、コルク、ポリエステル繊維         |
|  | 荷重範囲 | : 30 ~ 4,000kgf            |
|  | 特長   | : 粘性が高く搭載装置の揺れや撓み量の変化が少ない。 |

※詳しくは各防振材のカタログをご覧ください。

※軽荷重の防振材をご使用の際は防振フットホルダの質量を考慮してください。

※上記に掲載されていない防振材をご希望の際は別途ご相談ください。

## ■防振材の特性

