

ヘリカルアンカーボルト

No.E-1141

RoHS対応

NEW

NBK®




材質 S45C 相当 鍛造品

付属品 球面座金・アンカーナット

用途 工作機械、各種産業機械、半導体製造装置、定盤等据付時のアンカー固定に最適。

- アンカーボルトを使用して固定可能なレベルブロックにご使用いただけます。
- 埋込部のラック形状によって締付強度・引抜き強度が大幅に向上します。
- J型アンカー等と比較してアンカーホールを小さくできコスト削減に貢献します。

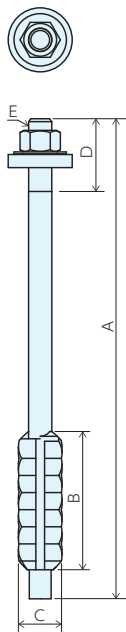


仕様・価格表

* 標準在庫品



オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	質量kg	価格
* 130051	HAB16-250	250	95	30	50	M16	0.5	2,790
* 129903	HAB16-330	330	95	30	50	M16	0.7	2,910
* 147182	HAB16-360	360	95	30	50	M16	0.8	3,030
* 147183	HAB16-460	460	95	30	50	M16	0.9	3,150
* 129904	HAB20-400	400	100	40	60	M20	1	3,030
* 129905	HAB20-450	450	100	40	60	M20	1.1	3,260
* 129906	HAB24-450	450	135	48	60	M24	1.7	3,550
* 129907	HAB24-500	500	135	48	60	M24	1.8	3,610

■組合せ例

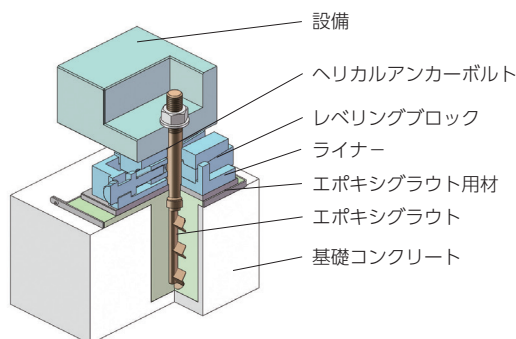

■アンカーホールサイズを縮小・コスト削減

Jアンカーと比較しアンカーホールを小さく出来る事で、エポキシグラウトの容量を少なくしてコストを削減します。
埋め込み部がラック形状のため、締付強度・引抜き強度に優れており、設備と基礎を強固に固定できます。

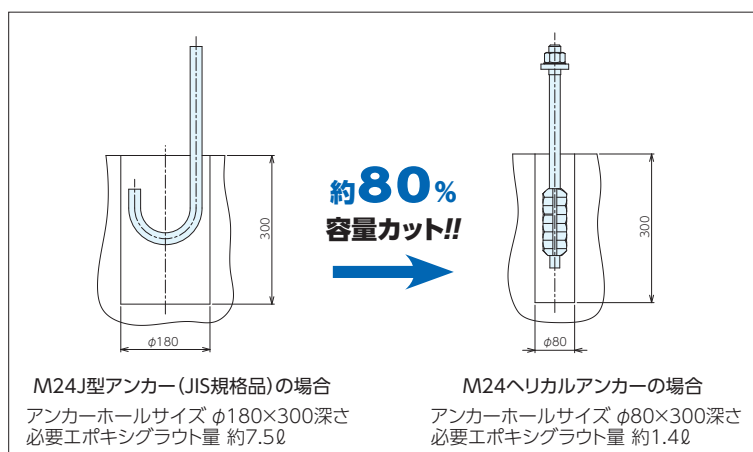


M24の場合

- ①引抜き強度140kNまで確認
 - ②締付トルク800N・mまで保持を確認
- ※ナベヤ製エポキシグラウト使用時

■安定した締結

付属する球面座金が座面の傾きを吸収し、安定した締付と固定ができます。

平座金

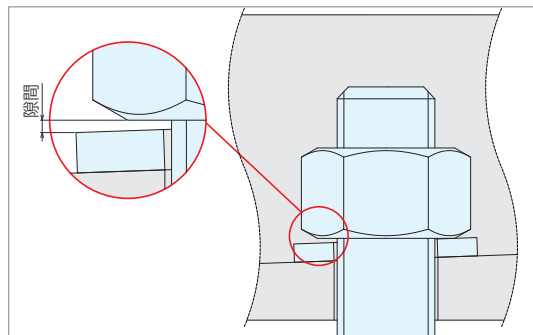

球面座金

