

トグルダウンクランプ212-L

HOLD DOWN TOGGLE CLAMP 212-L No.E-1147L

RoHS対応

ERON®

KUKAMET






材質 SM490

表面処理 亜鉛メッキ

付属品 クランピングスクリュー

●安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。

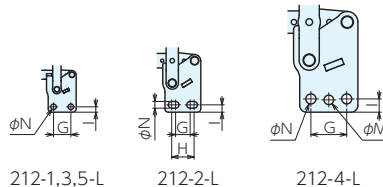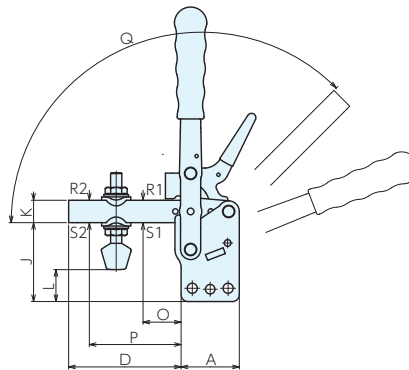

212-1,3,5-L

212-2-L

212-4-L

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Q*
212-1-L	26	10	5	44	26	5.25	16	-	5	35	10	7 ~18.5	-	5	18	34	105°	-
212-2-L	32	10	5	62	42	6.5	13	20	6.6	39	13	8.5~17	-	6	20	50	105°	-
212-3-L	40	12	6	67	42	8.4	22.5	-	7.6	52	16	2 ~26.5	-	7.5	25	52	105°	-
212-4-L	52	16	8	100	67	10.5	32	-	12	70	20	14.5~35	8.5	9	34	82	135°	105°
212-5-L	65	20	10	130	88	12.5	42	-	15.7	82	25	1 ~40.5	-	9	42	107	135°	105°

※ストップピンにより、角度が変更できます。

■仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダー No.	No.	締付力 kN		保持力 kN		ボルト径×ピッチ×長さ	全長×全高	質量 kg	価格
		R1	R2	S1	S2				
* 130119	212-1-L	0.75	0.5	1	0.68	M 5×0.8 × 43.5	70×137	0.16	3,650
* 130120	212-2-L	1.2	0.7	1.4	0.93	M 6×1 × 50.5	94×154	0.24	3,820
* 130121	212-3-L	2	1.4	2.5	1.56	M 8×1.25× 63.5	107×202	0.41	4,230
* 130122	212-4-L	3	2	3.3	2.2	M10×1.5 × 87	152×262	0.89	6,950
* 130123	212-5-L	4.5	2.5	5	3	M12×1.75×100	195×286	1.51	9,750

■参照ページ

クランピングボルト 911 P.551	クランピングボルト フットスピンドルタイプ915 P.553	クランピングボルト 916 P.554	ダブルクランピング スクリュー931 P.555	角度調整 クランピングボルト912 P.552	V溝アタッチメント付 ボルト913 P.552	角度調整セレーションタイプ付 ボルト914 P.553
-------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------