

マイクロバイス付ツーリングブロック(35度)


MICRO VISES TOOLING BLOCK WITH MICRO VISES No.E-1400

RoHS対応


NEW

ERON®

PRIMA SYSTEM TRIAG

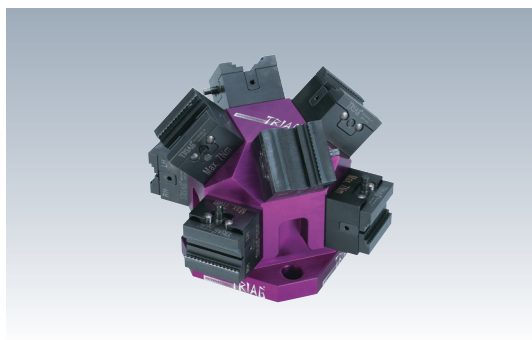

■使用例



使用機械：5軸制御マシニングセンタ
ワーク取付数：8ヶ

【材質】 バイス：SCM440 相当 イケール：アルミ

【熱処理】 バイスのみ

本体：焼入 HV650 以上

□金：焼入 HV650 以上 (MCZ-L-PRG のみ)

【表面処理】 バイス：黒染 イケール：アルマイト処理

【付属品】 バイス取付け用ボルト (M5x17 4個 1組)：8セット

- ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
- ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
- マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。





※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。

※取付バイス MCZ40L30Wは□金セルフカット仕様です。

※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。

※出荷時にイケールとバイスは組み付いておりません。お客様にて組付けをお願いいたします。

※イケールを機械へ搭載する際には別途、取付ボルトを4本ご購入ください。



■仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	□幅	□深	□開	最大操作トルク N・m	最大締付力 KN	取付バイス型式	A	B	質量 kg	価格
146083	TBMCZ40L3013-8	40	2.2	3~13	7	8	MCZ40L30PRG13	126.8	171.7	5.4	765,000
146082	TBMCZ40L3022-8	40	2.2	12~22	7	8	MCZ40L30PRG22	126.8	171.7	5.4	765,000
146084	TBMCZ40L3031-8	40	2.2	21~31	7	8	MCZ40L30PRG31	126.8	171.7	5.4	765,000
146085	TBMCZ40L3006-8	40	0~ 2.2	セルフカット	7	8	MCZ40L30W06	125.1	167.8	5.4	765,000
146086	TBMCZ40L3010-8	40	0~ 6.2	セルフカット	7	8	MCZ40L30W10	128.4	175.6	6.2	765,000
146087	TBMCZ40L3020-8	40	0~16.2	セルフカット	7	8	MCZ40L30W20	136.6	195.1	7	765,000