

防振角当てプレート


VIBRATION ISOLATION CORNER SUPPORT PLATE

RoHS対応

NEW

No.E-1421

NBK®


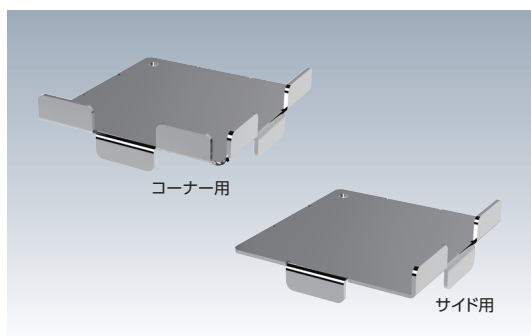


材質 SPHC 表面処理 三価クロメート


- プレート底面の接着テープとストッパにより防振パッド(別売)と一体化するため、設備や装置底面への設置が容易に行えます。
- コーナー用(BKC)とサイド用(BKS)の併用で装置の四隅を囲み、稼働時の振動によるズレを防止します。

【用途】


防振パッド(別売)を接着し、荷重が均一に加わるようにする分散板として使用します。



サイド用



C(装置側)



コーナー用

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E
BKC75	77	77	10	8.5	1.6
BKS75					

■仕様・価格表

* 標準在庫品

タイプ	オーダーNo.	No.	耐荷重N	適応防振材サイズ	縦	横	厚み	質量kg	価格
コーナー用	* 161136	BKC75	980	□75mm	77	77	1.6	0.2	5,600
サイド用	* 161137	BKS75	980	□75mm	77	77	1.6	0.2	5,600

CADデータダウンロード・在庫照会は Web サイトで！

ナベヤ

検索

SINCE 1960
NABEYA CO., LTD.


■使用例

コーナー用 (BKC) とサイド用 (BKS) の全 2 種類。

設備や装置底面をストッパーで囲むように配置することで振動によるズレを防止します。

コーナー用 : ストッパーが 2 方向にあり、設備や装置の四隅に 2 方向のストッパーが当たるように設置します。

サイド用 : ストッパーが 1 方向にあり、設備や装置の端面に均等に設置します。

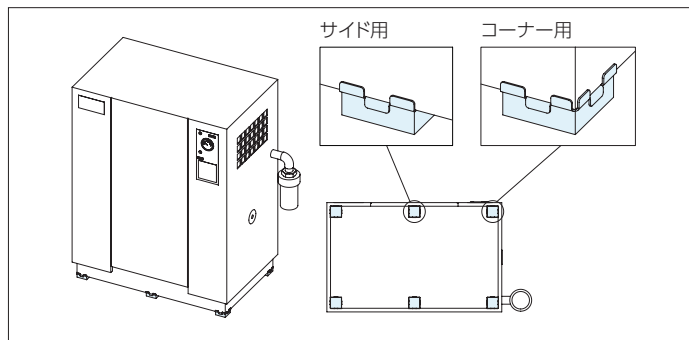


■取付方法

①角当てプレートに付いている接着テープの剥離紙をはがします。

②装置の底面を確認し、角当てプレートの中央に荷重がかかるように防振パッドを設置します。

■防振材の種類

使用には防振パッド (別売) が必要になります。

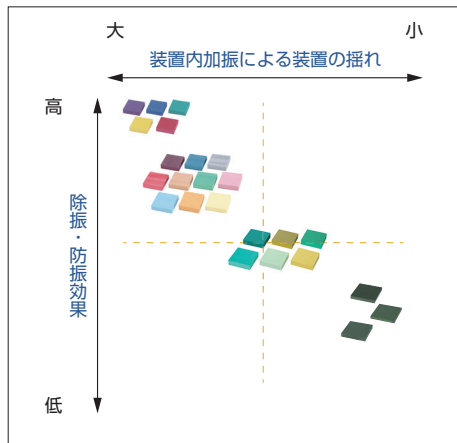

コンプレッサ、電動機など振動を定周期で繰返し発生する装置向け

品名 : 防振パッド (シロディン)
材質 : 発泡ポリウレタン
荷重範囲 : 180 ~ 1000 N

半導体設備、測定機など比較的移動荷重の少ない装置向け

品名 : 防振パッド (シロマー)
材質 : 発泡ポリウレタン
荷重範囲 : 30 ~ 1000 N

半導体設備、測定機などほとんど移動荷重のない装置向け

品名 : 防振パッド (シロダンブ)
材質 : 発泡ポリウレタン
荷重範囲 : 20 ~ 1000 N

工作機械、成型機、印刷機など剛性が高く、高周波の振動を発生する装置向け

品名 : 防振プレート
材質 : NBR、コルク、ポリエステル繊維
荷重範囲 : 30 ~ 1000 N

※防振パッドの許容荷重は最小値と最大値が設定されており、外れてしまうと防振機能が正しく機能できなくなります。

※防振パッドの許容荷重は 1 個当たりの許容荷重です。

荷重が偏らないように設備や装置底面に均一に設置し、合計数の許容荷重にて選定してください。