


防振レベリングブロックMB型

RoHS対応

NBK®


VIBRATION ISOLATION LEVELING BLOCK No.E-9123V

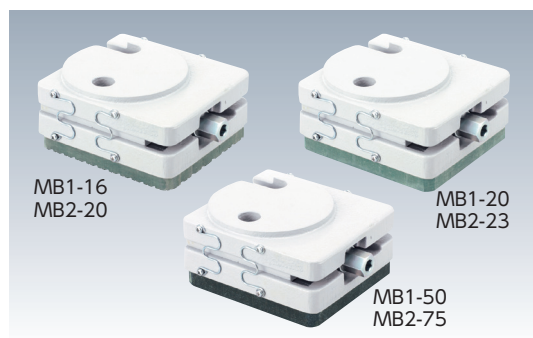

材質 本体:FC450、塗装
プレート:MB1-16、MB2-20:防振プレート B4-1を使用
MB1-20、MB2-23:防振プレート B0を使用
MB1-50、MB2-75:防振プレート B6を使用

- 防振機能を備えています。
- 精密なレベル調整機構を備えています。
- 大きな調整ストロークを備えています。

■機械基礎(アンカーボルト)固定時には、
防振ディスクのご使用をお勧めします。

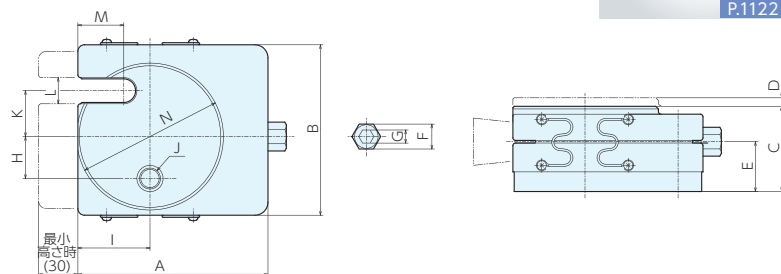

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
MB1-16	145	130	62	12	35	19	10	32	55	M16	35	20	35	112
MB1-20														
MB1-50														
MB2-20	160	140	68	12	38	24	14	32	60	M16	35	20	40	112
MB2-23														
MB2-75														

■仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	許容荷重 kN	高さ		ストローク (揚程)	1回転あたりのレ ベル調整量	質量 kg	価格
			最低	最高				
* 104100	MB1-16	5 ~16	62	74	12	0.37	5.3	33,100
* 104101	MB1-20	8.3~20						33,100
* 104102	MB1-50	17 ~50						33,100
* 104103	MB2-20	6 ~20	68	80	12	0.43	7.1	36,900
* 104104	MB2-23	10 ~23						36,900
* 104105	MB2-75	20 ~75						36,900

■プレート別特性データ

