

# 防振レベリングブロックMB型 スイベルパッド付

VIBRATION ISOLATION LEVELING BLOCK No.E-9123V

RoHS対応

NBK®

治具段取システム  
(クローック)

治具ベース

ロケータイング  
エレメント

フランジユニット


クランプパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器


作業工具

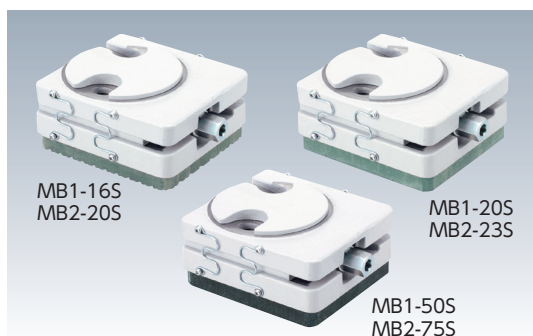

**材質** 本体:FCD450、塗装  
プレート:MB1-16S、MB2-20S:防振プレート B4-1を使用  
MB1-20S、MB2-23S:防振プレート B0を使用  
MB1-50S、MB2-75S:防振プレート B6を使用

- 防振機能を備えています。
- 精密なレベル調整機構を備えています。
- 大きな調整ストロークを備えています。
- スイベルパッドは、機械と基礎の間の最大3°までの傾斜を補正する際にご使用いただけます。

■機械-基礎(アンカーボルト)固定時には、防振ディスクのご使用をお勧めします。

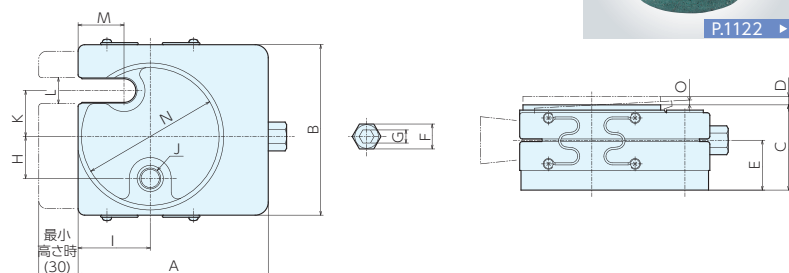

## ■サイズ表

| No.     | A   | B   | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J   | K  | L  | M  | N   | O  |
|---------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|
| MB1-16S |     |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |
| MB1-20S | 145 | 130 | 62 | 12 | 35 | 19 | 10 | 32 | 55 | M16 | 35 | 20 | 35 | 105 | 3° |
| MB1-50S |     |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |
| MB2-20S |     |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |
| MB2-23S | 160 | 140 | 68 | 12 | 38 | 24 | 14 | 32 | 60 | M16 | 35 | 20 | 40 | 105 | 3° |
| MB2-75S |     |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |

## ■仕様・価格表

\* 標準在庫品

| オーダーNo.  | No.     | 許容荷重kN | 高さ  |    | ストローク<br>(揚程) | 1回転あたりの<br>レベル調整量 | 質量kg | 価格     |
|----------|---------|--------|-----|----|---------------|-------------------|------|--------|
|          |         |        | 最低  | 最高 |               |                   |      |        |
| * 104106 | MB1-16S | 5 ~16  |     |    |               |                   |      | 36,900 |
| * 104107 | MB1-20S | 8.3~20 | 130 | 62 | 12            | 0.37              | 5.3  | 36,900 |
| * 104108 | MB1-50S | 17 ~50 |     |    |               |                   |      | 36,900 |
| * 104109 | MB2-20S | 6 ~20  |     |    |               |                   |      | 40,700 |
| * 104110 | MB2-23S | 10 ~23 | 140 | 68 | 12            | 0.43              | 7.1  | 40,700 |
| * 104111 | MB2-75S | 20 ~75 |     |    |               |                   |      | 40,700 |

## ■プレート別特性データ

