

防振レベリングブロックMB-D型


VIBRATION ISOLATION LEVELING BLOCK No.E-9123V

スィベルパッド付

RoHS対応

NEW

NBK®

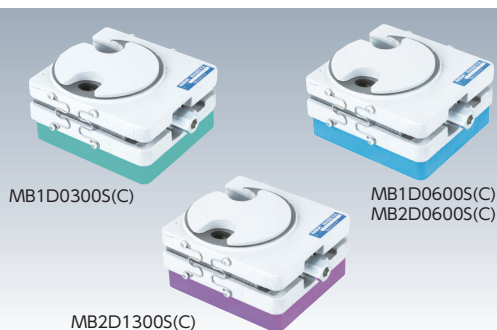

材質 本体：FCD450、塗装
 接着剤：シリコン系接着剤（シロキサンフリー）
 防振材：エーテル系発泡ポリウレタン


- 低い周波数の振動から減衰できます。
- クリーン仕様はアウトガス発生を抑えた化学汚染物質低減塗料、低発塵グリースを使用しています。
- 防振性能のあるワッシャー（ナベヤにて別作対応可）を用いてアンカー固定が可能です。
- スィベルパッドは、機械と基礎の間最大3°までの傾斜を補正する際にご使用いただけます。

[用途]

エンジン、モーターベンチ、FPD・半導体製造装置などのレベル調整と振動の減衰を目的に使用します。

型式説明

MB 1 D0300 S C
 ↓ ↓ ↓ ↓
 1=M50 2=M75 (レベリングブロック型式)
 防振材型式
 S=スィベルパッド付
 C=クリーン仕様 無印=標準仕様

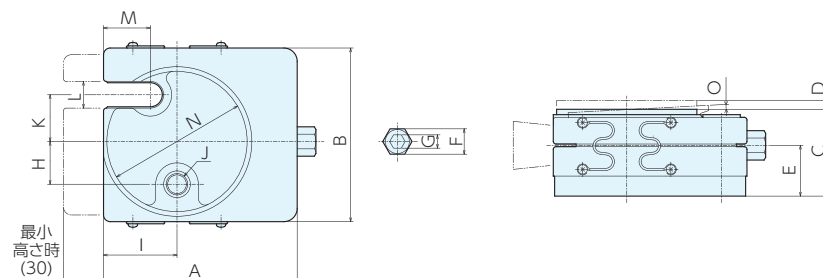

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
MB1D0300S(C)	145	130	72	12	45	19	10	32	55	M16	35	20	35	112
MB1D0600S(C)	145	130	72	12	45	19	10	32	55	M16	35	20	35	112
MB2D0600S(C)	160	140	78	12	48	24	14	32	60	M16	35	20	40	112
MB2D1300S(C)	160	140	78	12	48	24	14	32	60	M16	35	20	40	112

■仕様・価格表

* 標準在庫品


オーダーNo.	No.	仕様	許容荷重 kN	高さ		ストローク (揚程)	1回転あたりの レベル調整量	質量 kg	価格
				最低	最高				
* 158013	MB1D0300S	標準	2.5 ~ 5	72	84	12	0.37	5.4	33,600
* 158014	MB1D0600S	標準	5 ~ 9	72	84	12	0.37	5.5	35,300
* 158015	MB2D0600S	標準	9 ~ 12	78	90	12	0.43	7.2	40,500
* 158016	MB2D1300S	標準	12 ~ 23	78	90	12	0.43	7.2	42,000
* 158017	MB1D0300SC	クリーン	2.5 ~ 5	72	84	12	0.37	5.4	34,000
* 158018	MB1D0600SC	クリーン	5 ~ 9	72	84	12	0.37	5.5	35,900
* 158019	MB2D0600SC	クリーン	9 ~ 12	78	90	12	0.43	7.2	41,000
* 158020	MB2D1300SC	クリーン	12 ~ 23	78	90	12	0.43	7.2	42,500

■荷重別固有振動数(鉛直・水平)

各荷重に対して鉛直、水平の固有振動数を製品型式別に確認できます。

	荷重 kN	鉛直 Hz	水平 Hz
MB1D0300S(C)	2.5	16	8
	3.75	13	6.5
	5	11	5.5
MB1D0600S(C)	5	16	8
	7	13	6.5
	9	11	5.5
MB2D0600S(C)	9	16	8
	10.5	13	6.5
	12	11	5.5
MB2D1300S(C)	12	16	8
	17.5	13	6.5
	23	11	5.5

●鉛直特性

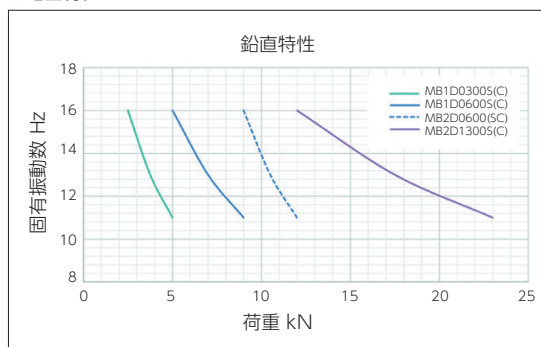

●水平特性

