



JIS型精密検査用定盤

JIS TYPE CAST IRON SURFACE PLATES No.E-9130



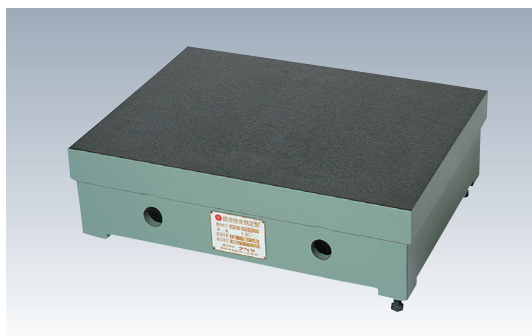


材質	FC250	構造	リブ構造品	熱処理	焼鈍
使用面	きざげ仕上	塗装部位	側面		
付属品	調整ねじ (大型定盤は除く)				

- 精度、剛性ともJIS規格(JIS B 7513)相当品です。
- 使用面はリンク(密着)が発生しにくい、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。
- 追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。
- 付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。
- 大型定盤はレベリングブロックでレベル調整をしてください。(大型定盤:JP10020,JP12024,JP16025)。

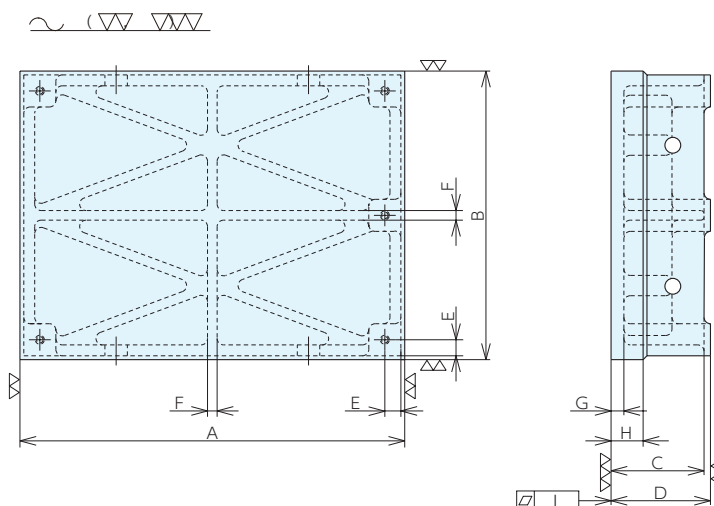

■据付例

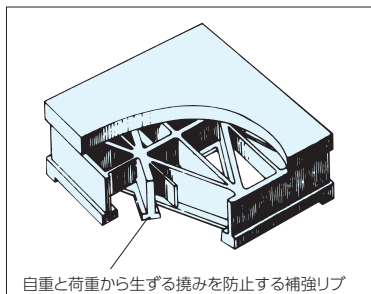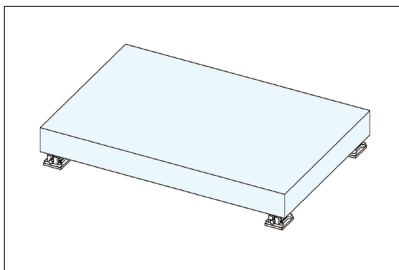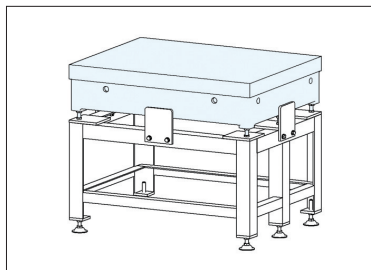

自重と荷重から生ずる撓みを防止する補強リブ

■仕様・価格表

No.	A×B×C	D	E	F	G	H	吊り穴 φ	許容荷重 kN	調整ねじ	調整ねじ型式	ねじ数量	質量kg
JP03030	300× 300× 95	101	14	-	15	34	-	1.6	M10	SSB-M1030-B	3	25
JP03040	400× 300× 95	101	14	-	15	34	-	2.5	M10	SSB-M1030-B	3	32
JP04040	400× 400×110	116	14	10	15	40	30	2.5	M10	SSB-M1030-B	3	48
JP04063	630× 400×150	160	17	17	20	50	35	3.15	M16	SSB-M1660-B	5	110
JP04560	600× 450×145	155	15	15	18	50	35	3.15	M16	SSB-M1660-B	5	107
JP05050	500× 500×135	141	16	15	19	40	30	3.15	M10	SSB-M1030-B	3	86
JP05075	750× 500×165	175	18	16	19	50	35	5	M16	SSB-M1660-B	3	159
JP06060	600× 600×140	165	16	16	18	50	50	5	M16	SSB-M1660-B	3	147
JP06363	630× 630×160	170	20	20	25	50	35	5	M16	SSB-M1660-B	5	214
JP06310	1000× 630×220	235	25	20	30	75	40	8	M16	SSB-M1660-B	5	458
JP07510	1000× 750×225	240	17	17	22	75	30	8	M16	SSB-M1660-B	5	387
JP09012	1200× 900×225	250	20	18	25	75	50	8	M16	SSB-M1660-B	5	685
JP10010	1000×1000×245	270	32	28	40	75	50	8	M16	SSB-M1660-B	5	804
JP10015	1500×1000×270	295	28	25	30	75	45	16	M20	HBT20095	5	1272
JP10016	1600×1000×270	290	30	25	35	75	45	20	M20	HBT20095	5	1390
JP10020	2000×1000×300	330	30	25	45	80	40	25	-	-	-	1621
JP12024	2400×1200×350	370	35	22	42	80	60	31.5	-	-	-	2715
JP16025	2500×1600×350	370	30	30	40	80	60	31.5	-	-	-	3075

* 標準在庫品

JIS0級				JIS1級				JIS2級			
オーダーNo.	No.	平面度:μm	価格	オーダーNo.	No.	平面度:μm	価格	オーダーNo.	No.	平面度:μm	価格
* 940655	JP03030-0	4	119,000	* 940635	JP03030-1	8	101,000	* 940615	JP03030-2	16	89,500
* 940656	JP03040-0	4	209,000	* 940636	JP03040-1	8	173,000	* 940616	JP03040-2	16	158,000
* 940657	JP04040-0	4.5	262,000	* 940637	JP04040-1	9	217,000	* 940617	JP04040-2	17	198,000
* 940658	JP04063-0	5	409,000	* 940638	JP04063-1	10	337,000	* 940618	JP04063-2	20	305,000
* 940659	JP04560-0	5	435,000	* 940639	JP04560-1	10	361,000	* 940619	JP04560-2	20	327,000
* 940660	JP05050-0	5	349,000	* 940640	JP05050-1	10	291,000	* 940620	JP05050-2	20	262,000
* 940661	JP05075-0	5.5	650,000	* 940641	JP05075-1	11	540,000	* 940621	JP05075-2	22	484,000
940662	JP06060-0	5	550,000	* 940642	JP06060-1	10	456,000	* 940622	JP06060-2	21	410,000
940663	JP06363-0	4.5	590,000	* 940643	JP06363-1	9	492,000	* 940623	JP06363-2	17	438,000
940664	JP06310-0	6	1,310,000	940644	JP06310-1	12	1,090,000	940624	JP06310-2	24	990,000
940665	JP07510-0	6.5	1,350,000	940645	JP07510-1	13	1,120,000	940625	JP07510-2	26	1,020,000
940666	JP09012-0	7	2,160,000	940646	JP09012-1	14	1,810,000	940626	JP09012-2	28	1,620,000
940667	JP10010-0	7	1,700,000	940647	JP10010-1	14	1,410,000	940627	JP10010-2	28	1,280,000
940668	JP10015-0	8	2,670,000	940648	JP10015-1	16	2,200,000	940628	JP10015-2	33	2,010,000
940669	JP10016-0	8	2,930,000	940649	JP10016-1	16	2,450,000	940629	JP10016-2	33	2,200,000
940670	JP10020-0	9.5	3,780,000	940650	JP10020-1	19	3,110,000	940630	JP10020-2	38	2,800,000
940671	JP12024-0	10.5	6,000,000	940651	JP12024-1	21	4,980,000	940631	JP12024-2	42	4,510,000
940673	JP16025-0	11.5	8,200,000	940653	JP16025-1	23	6,850,000	940633	JP16025-2	46	6,200,000

■許容荷重について

下記条件による「はりの計算」に基づき算出、編集設定した値です。

定盤選定時の目安としてください。

- ・荷重条件：中央部に集中荷重
- ・支持条件：両端自由支持

■据付・レベル調整方法

