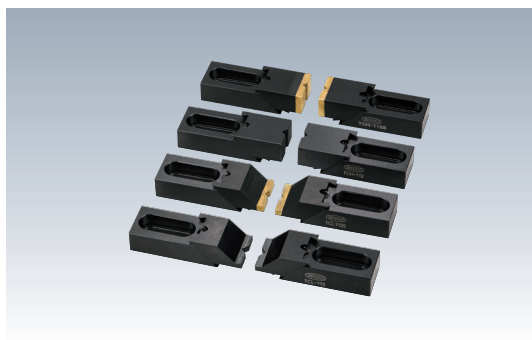


トウアジャストクランプ

TOE ADJUST CLAMPS No.E-9409, No.E-9420

RoHS対応

ERON®



仕様・価格表

共通仕様

クランプ高さ	クランプ ストローク	推奨操作トルク N・m	推奨締付力 kN
22	5	12	7



薄型・標準仕様

* 標準在庫品 2個1組

オーダーNo.	No.	適合ボルト	全長	質量kg	価格
* 940947	TCL112	M12	106	0.9	32,500
* 940948	TCL212	M12	140	1.2	38,200
* 940949	TCL312	M12	189	1.5	51,000
* 900371	TAC1	M14	105	0.9	44,800
* 900372	TAC2	M14	140	1.2	54,000
* 900373	TAC3	M14	189	1.5	71,000
* 940950	TCL116	M16	105	0.9	38,800
* 940951	TCL216	M16	140	1.2	45,700
* 940952	TCL316	M16	189	1.5	61,500



フラット・標準仕様

* 標準在庫品 2個1組

オーダーNo.	No.	適合ボルト	全長	質量kg	価格
* 940959	TCH112	M12	105	1	32,500
* 940960	TCH212	M12	140	1.3	38,200
* 940961	TCH312	M12	189	1.6	51,000
* 940962	TCH116	M16	105	1	38,800
* 940963	TCH216	M16	140	1.3	45,700
* 940964	TCH316	M16	189	1.6	61,500





適合機種	オーダーNo.	No.	価格
全サイズ	* 908898	TCL-SP	2,350



部品名	材質	熱処理	表面処理
本体	S45C	焼入HRC30	黒染め
可動体	S45C	焼入HRC30	黒染め

付属品 六角棒レンチ(TACのみ) 専用座金(TCL、TCHのみ)

●可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮上りを防ぎます。

真鍮口金でワークの
キズ防止(スタイプ)浮き上がり防止
(下方向に力が発生)

薄型ワークに最適

アリ溝で左右の力に
耐えれます

取付位置が自由



薄型・真鍮口金仕様

* 標準在庫品 2個1組

オーダーNo.	No.	適合ボルト	全長	質量kg	価格
* 940953	TCL112S	M12	105	0.9	35,600
* 940954	TCL212S	M12	140	1.2	38,200
* 940955	TCL312S	M12	189	1.5	44,100
* 940956	TCL116S	M16	105	0.9	45,400
* 940957	TCL216S	M16	140	1.2	48,100
* 940958	TCL316S	M16	189	1.5	52,000



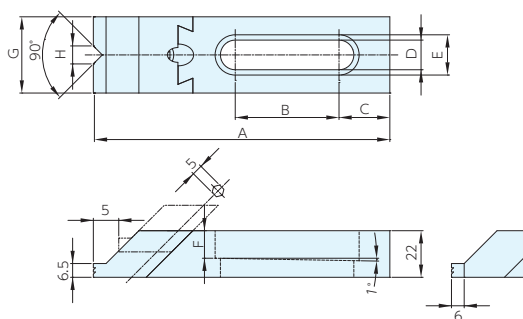
フラット・真鍮口金仕様

* 標準在庫品 2個1組

オーダーNo.	No.	適合ボルト	全長	質量kg	価格
* 940965	TCH112S	M12	105	1	35,600
* 940966	TCH212S	M12	140	1.3	38,200
* 940967	TCH312S	M12	189	1.6	44,100
* 940968	TCH116S	M16	105	1	45,400
* 940969	TCH216S	M16	140	1.3	48,100
* 940970	TCH316S	M16	189	1.6	52,000

スクリュー

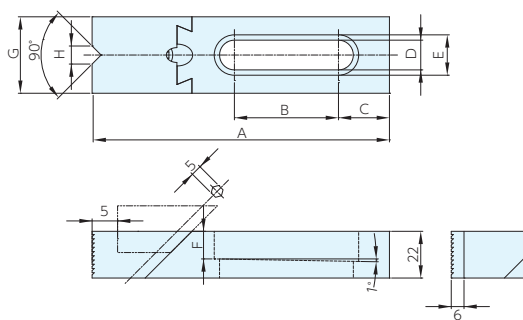
* 標準在庫品 1本価格



■薄型・標準仕様、真鍮口金仕様

2個1組

No.	A	B	C	D	E	F	G	H
TAC1	106	27	15	15	23	14	38	10
TAC2	140	47	25	15	23	14	38	10
TAC3	189	72	37	15	23	14	38	10
TCL112(S)	105	31	14	14	19	13	36	8.5
TCL212(S)	140	49	24	14	19	13	36	8.5
TCL312(S)	189	74	37	14	19	13	36	8.5
TCL116(S)	105	27	15.5	17	25	13	36	8
TCL216(S)	140	46	25	17	25	13	36	8
TCL316(S)	189	72	38	17	25	13	36	8



■フラット・標準仕様、真鍮口金仕様

No.	A	B	C	D	E	F	G	H
TCH112(S)	105	31	14	14	19	13	36	8.5
TCH212(S)	140	49	24	14	19	13	36	8.5
TCH312(S)	189	74	37	14	19	13	36	8.5
TCH116(S)	105	27	15.5	17	25	13	36	8
TCH216(S)	140	46	25	17	25	13	36	8
TCH316(S)	189	72	38	17	25	13	36	8