

## クランピングスクリュー6890B

CLAMPING SCREWS 6890B No.E-9489


RoHS対応

ERON®

AMF®



- スクリュー強度区分：8.8
- 黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定ができます。

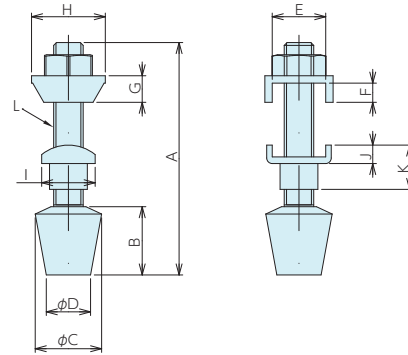

## 仕様・価格表

\* 標準在庫品 \* 在庫限りで廃盤

| オーダーNo.  | No.          | ボルト径 | 適合機種            | A    | B    | C  | D  | E    |
|----------|--------------|------|-----------------|------|------|----|----|------|
| * 120618 | 6890B-00     | M4   | 6800B-0・6830B-0 | 34.5 | 6.7  | 10 | -  | 8.1  |
| * 120619 | 6890B- 1     | M5   | 6800B-1・6830B-1 | 38   | 10.5 | 13 | 10 | 10.5 |
| * 120620 | 6890B- 2- 46 | M6   | 6800B-2・6830B-2 | 46   | 12   | 16 | 10 | 11.5 |
| * 120621 | 6890B- 2- 60 | M6   | 6800B-2・6830B-2 | 60   | 12   | 16 | 10 | 11.5 |
| * 120622 | 6890B- 2-110 | M6   | 6800B-2・6830B-2 | 110  | 12   | 16 | 10 | 11.5 |
| * 120623 | 6890B- 3     | M8   | 6800B-3・6830B-3 | 63   | 18.5 | 18 | 12 | 14.5 |

| No.          | F   | G   | H  | I    | J   | K    | L  | 質量g | 価格    |
|--------------|-----|-----|----|------|-----|------|----|-----|-------|
| 6890B-00     | 1.8 | 3   | 9  | 9    | 4.4 | 9.2  | M4 | 6   | 2,400 |
| 6890B- 1     | 3   | 4.3 | 11 | 11   | 4.4 | 10.7 | M5 | 11  | 2,440 |
| 6890B- 2- 46 | 3   | 4.3 | 11 | 11   | 3.7 | 9.9  | M6 | 17  | 2,510 |
| 6890B- 2- 60 | 3   | 4.3 | 11 | 11   | 3.7 | 9.9  | M6 | 22  | 2,580 |
| 6890B- 2-110 | 3   | 4.3 | 11 | 11   | 3.7 | 9.9  | M6 | 60  | 3,110 |
| 6890B- 3     | 5.2 | 7.2 | 20 | 14.5 | 5   | 12   | M8 | 39  | 2,770 |

治具段取システム  
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータイング  
エレメント

クランピングユニット

クランピングパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具