


スプリングピンプランジャC型

SPRING PIN PLUNGERS TYPE C No.E-9551C

RoHS対応

NBK®

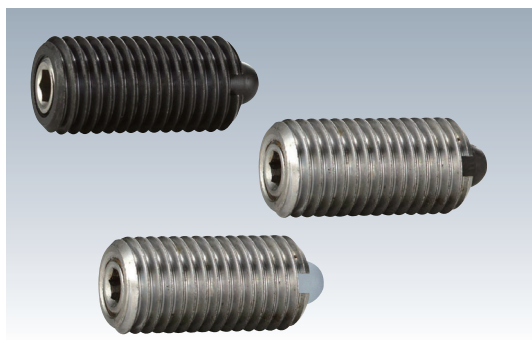


材質 硬度 表面処理

No.	本体	ピン	スプリング
PPC	SUM22L 黒染め (四三酸化鉄被膜)	SUM22L 全体焼入れ (HRC56~60) 黒染め (四三酸化鉄被膜)	SUS631J1
PPC-J			
PPC-P		ポリアセタール樹脂(白)	
PPC-S	SUS303	SUM22L 全体焼入れ (HRC56~60) 黒染め (四三酸化鉄被膜)	
PPC-SP		ポリアセタール樹脂(白)	

●強力圧タイプ(PPC-J)には、縦線マークが2本施してあります。

No	タイプ
PPC	標準圧・高耐熱度タイプ
PPC-J	強力圧・高耐熱度タイプ
PPC-P	標準圧・低耐熱度タイプ
PPC-S	標準圧・高耐熱度タイプ
PPC-SP	標準圧・低耐熱度タイプ

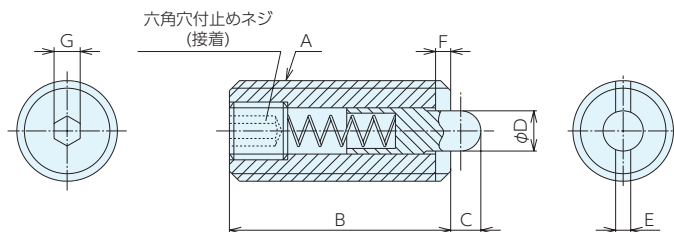

■サイズ表

No.	A(並目)	B	C	D	E	F	G	質量g
PPC03	M 3×0.5	12	1	1	0.4	0.5	0.7	0.4
PPC04(P,S,SP)	M 4×0.7	15	1.5	1.5	0.6	0.6	1.3	0.8
PPC05(J,P,S,SP)	M 5×0.8	18	2.3	2.4	1.2	0.8	1.5	1.3
PPC06(J,P,S,SP)	M 6×1	20	2.5	2.7	1.3	0.9	2	2.5
PPC08(J,P,S,SP)	M 8×1.25	22	3	3.5	1.5	1.4	2.5	6
PPC10(J,P,S,SP)	M10×1.5	22	3	4	1.5	1.4	3	9
PPC12(J,P,S,SP)	M12×1.75	28	4	6	2.7	2	4	16
PPC16(J,P,S,SP)	M16×2	32	5	7.5	3.2	2.5	5	35
PPC20(J,S)	M20×2.5	40	7	10	3.7	3	6	68
PPC24(J)	M24×3	52	10	12	3.7	3	8	131

■低耐熱度タイプ 仕様・価格表

* 標準在庫品

耐熱度℃	荷重(N) min./max.	PPC-P				PPC-SP			
		オーダーNo.	No.	単品価格		オーダーNo.	No.	単品価格	
				1~9個	10個以上			1~9個	10個以上
-30/+50	4.5/ 16	* 962473	PPC04P	760	690	* 962485	PPC04SP	1,990	1,780
-30/+50	6 / 19	* 962474	PPC05P	700	630	* 962486	PPC05SP	1,990	1,780
-30/+50	6 / 19	* 962475	PPC06P	720	650	* 962487	PPC06SP	1,990	1,780
-30/+50	10 / 39	* 962476	PPC08P	870	760	* 962488	PPC08SP	2,230	2,020
-30/+50	10 / 39	* 962477	PPC10P	1,020	940	* 962489	PPC10SP	2,520	2,290
-30/+50	12 / 53	* 962478	PPC12P	1,260	1,130	* 962490	PPC12SP	3,340	3,010
-30/+50	45 / 100	* 111595	PPC16P	1,800	1,640	* 111596	PPC16SP	4,050	3,640


■高耐熱度タイプ 仕様・価格表

* 標準在庫品

耐熱度℃	PPC					PPC-J				
	オーダーNo.	No.	荷重 (N) min./max.	単品価格		オーダーNo.	No.	荷重 (N) min./max.	単品価格	
				1~9個	10個以上				1~9個	10個以上
+250	* 962461	PPC03	2 / 4	930	810	-	-	-	-	-
+250	* 962462	PPC04	4.5/ 16	670	600	-	-	-	-	-
+250	* 962463	PPC05	6 / 19	610	550	* 962468	PPC05J	11/ 40	730	640
+250	* 962464	PPC06	6 / 19	620	560	* 962469	PPC06J	15/ 43	740	650
+250	* 962465	PPC08	10 / 39	760	670	* 962470	PPC08J	20/ 75	940	840
+250	* 962466	PPC10	10 / 39	870	790	* 962471	PPC10J	20/ 75	1,030	920
+250	* 962467	PPC12	12 / 53	1,040	950	* 962472	PPC12J	45/120	1,380	1,250
+250	* 111587	PPC16	45 /100	1,620	1,470	* 111590	PPC16J	64/160	1,810	1,630
+250	* 111588	PPC20	52 /125	2,820	2,530	* 111591	PPC20J	75/195	2,940	2,630
+250	* 111589	PPC24	70 /170	3,900	3,520	* 111592	PPC24J	75/245	4,280	3,870

耐熱度℃	PPC-S				
	オーダーNo.	No.	荷重 (N) min./max.	単品価格	
				1~9個	10個以上
+250	-	-	-	-	-
+250	* 962479	PPC04S	4.5/ 16	1,260	1,140
+250	* 962480	PPC05S	6 / 19	1,760	1,580
+250	* 962481	PPC06S	6 / 19	1,760	1,580
+250	* 962482	PPC08S	10 / 39	1,990	1,780
+250	* 962483	PPC10S	10 / 39	2,240	2,030
+250	* 962484	PPC12S	12 / 53	2,960	2,680
+250	* 111593	PPC16S	45 /100	4,050	3,640
+250	* 111594	PPC20S	52 /125	6,700	6,050

■使用例



スプリングピンランジャC型用ドライバー



■仕様・価格表

* 在庫限りで廃盤

オーダーNo.	No.	適合ランジャ	質量g	価格
* 962491	PPC03D	PPC-03	10	2,970
* 962492	PPC04D	PPC-04(P,S,SP)	30	2,970
* 962493	PPC05D	PPC-05(J,P,S,SP)	50	3,120
* 962494	PPC06D	PPC-06(J,P,S,SP)	50	3,120
* 962495	PPC08D	PPC-08(J,P,S,SP),PPD-08(J,S)	80	3,890
* 962496	PPC10D	PPC-10(J,P,S,SP),PPD-10(J,S)	115	4,470
* 962497	PPC12D	PPC-12(J,P,S,SP),PPD-12(J,S)	110	5,900
* 111598	PPC16D	PPC-16(J,P,S,SP),PPD-16(J,S)	173	9,000
* 111599	PPC20D	PPC-20(J,S)	226	10,500
* 111600	PPC24D	PPC-24(J)	258	12,000