


エアブローガンバルブ

AIR GUN VALVES No.E-9659C

RoHS対応

ERON®

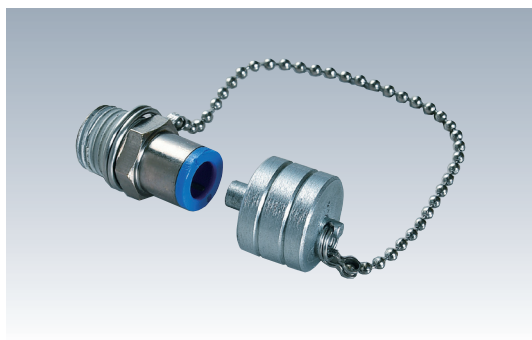

材質 キャップ:S45C 継手 C3604

- Q-ロックエレメント(空圧式単動)のアンクランプ操作をエアブローガンで行える為、操作効率が向上します。(チューブの抜き差しや、バルブでの切り換えが不要)

機能


- エアブローガンにてエア注入後、Q-ロックエレメントのアンクランプ状態を一定時間保持します。
- キャップをバルブ本体へ挿入すると、エアが排気されQ-ロックエレメントがクランプ状態になります。

注意事項

- エアブローガンの先端は、テーパ形状のものを使用してください。又はゴムコーティング品を推奨します。(メタル品に比べエアが漏れにくく、バルブ本体にエアブローガンを押し当てる際に樹脂部分の破損を防ぎます)
- エアチューブはご使用できません。
- 製品特性により、注入圧力に対し0.05MPaの圧力損失が発生しますのでご注意ください。(例:元圧が0.5MPaの場合、注入後の圧力は0.45MPaとなります)


仕様

最高使用圧力(MPa)	1
使用流体	ドライ&フィルター通過後のエア
使用周囲温度(℃)	0~60

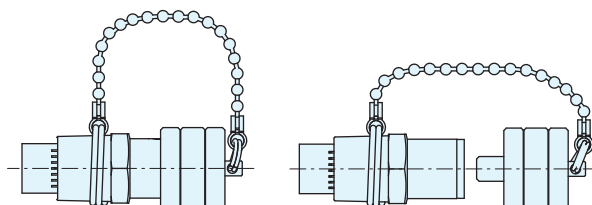

キャップ装着時

キャップ取外し時

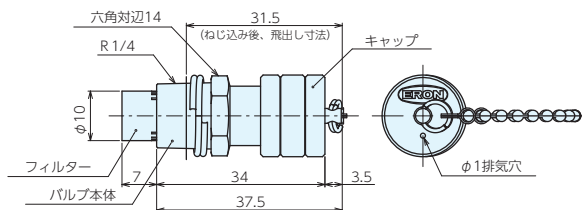


仕様・価格表


* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	供給圧力	質量g	価格
* 129602	QLA06G	1 MPa以下	40	6,150


取付加工寸法




使用例



交換治具を、固定ベースにセットします。



キャップをバルブ本体へ挿入すると、エアが排気されQ-ロックエレメントがクランプ状態になります。



キャップを取外し、エアブローガンでバルブ本体にエアを注入すると、Q-ロックエレメントがアンクランプ状態になり治具交換できます。