

Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)

Q-LOCK ELEMENTS No.E-9659Z

RoHS対応


ERON®

材質 SUS

熱処理 熱処理済

付属品 六角穴付きボルト、止めネジ、ボルト用フタ、Oリング

- 治具ベースに組込み、ワークの位置決めとクランプを同時に行うユニットです。
- エアブロー、差座確認付き。
- アンクランプ時のみエアを使用するため、加工中はエア配管の切離しができます。
- 工場内のエア配管を利用し、容易にシステムに構築が行えます。
- キー溝による位相セットにより単体使用ができます。

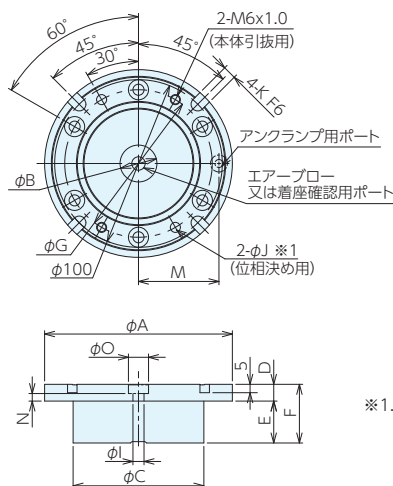

※1.位置決めピンは、付属しておりません。
P84のノックピン エア抜き溝付をご利用ください。


仕様・価格表

* 標準在庫品


オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G
* 121993	QLA-KS10.3	112	22	78	10	25	35	88

No.	I	J	K	M	N	O	質量kg	価格
QLA-KS10.3	6.6	6	8	48	4.5	12	1.4	337,000

取付加工寸法

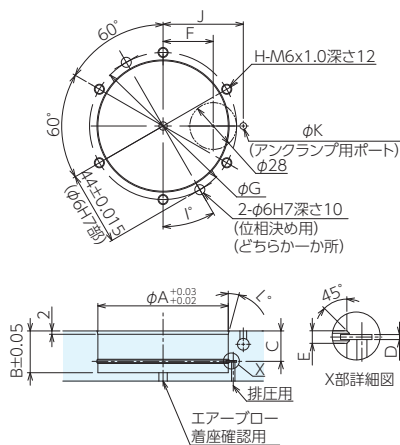

使用例



ワークをロボットにて自動交換しています
ホールタイプ空圧式
QLA-KS10.3、QLA-20.3、
QLA-KS5.3B
油圧式QLSM-KS10.2、
QLSM-KS20は単体で位置
決めとクランプが可能です。



Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)

Q-LOCK ELEMENTS No.E-9659Z

RoHS対応



治具段取システム
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

クランプユニット


クランプ用パーツ

機械要素部品

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具




材質 SUS

熱処理 熱処理済

付属品 六角穴付きボルト、止めネジ、ボルト用フタ、Oリング

- 治具ベースに組み込み、ワークの位置決めとクランプを同時に行うユニットです。
- エアブロー、差座確認付き。
- アンクランプ時のみエアを使用するため、加工中はエア配管の切離しができます。
- 工場内のエア配管を利用し、容易にシステムに構築が行えます。
- キー溝による位相セットにより単体使用ができます。

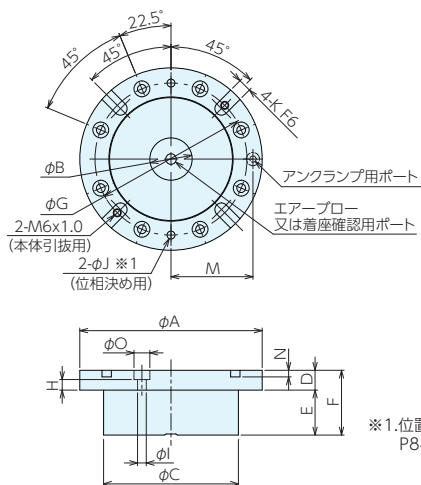


※1.位置決めピンは、付属しておりません。
P84のノックピン エア抜き溝付をご利用ください。

仕様・価格表

* 標準在庫品


オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H
* 121995	QLA-KS20.3	138	32	102	15	34	49	115	8
No.	I	J	K	M	N	O	質量kg	価格	
QLA-KS20.3	6.6	6	10	62	5	12	2.6	491,000	

取付加工寸法

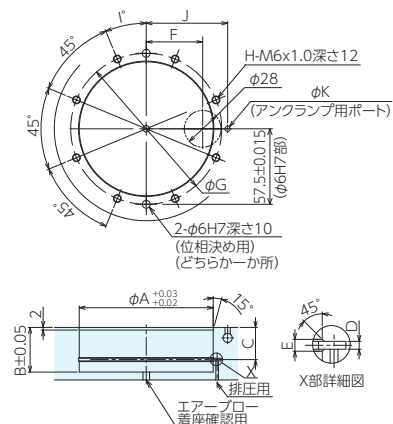

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
QLA-KS20.3	102	34	24.5	2	3	43	115	8	22.5	62	4

使用例



ワークをロボットにて自動交換しています
ホールタイプ空圧式
QLA-KS10.3、QLA-20.3、
QLA-KS5.3B
油圧式QLSM-KS10.2、
QLSM-KS20は単体で位置
決めとクランプが可能です。



Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)

Q-LOCK ELEMENTS No.E-9659Z

RoHS対応



ERON®

材質 SUS

熱処理 熱処理済

付属品 六角穴付きボルト、止めネジ、ボルト用フタ、Oリング


- 治具ベースに組込み、ワークの位置決めとクランプを同時に行うユニットです。
- エアブロー、差座確認付き。
- アンクランプ時のみエアを使用するため、加工中はエア配管の切離しができます。
- 工場内のエア配管を利用し、容易にシステムに構築が行えます。

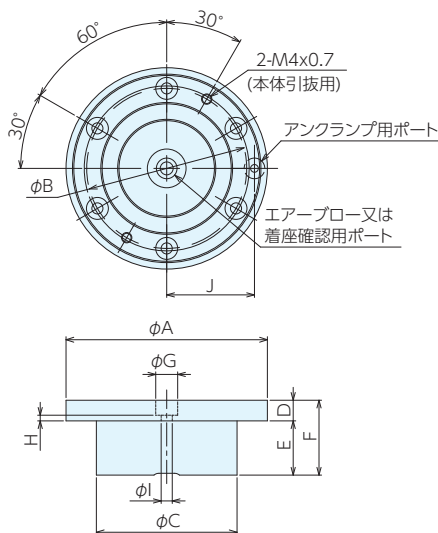

■仕様・価格表


オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	質量kg	価格	
													1~9個	10個以上
149924	QLA-KS5.3B	78	62	54.5	8	21	29	8.5	2.2	4.3	34	0.5	281,000	244,000

■取付加工寸法

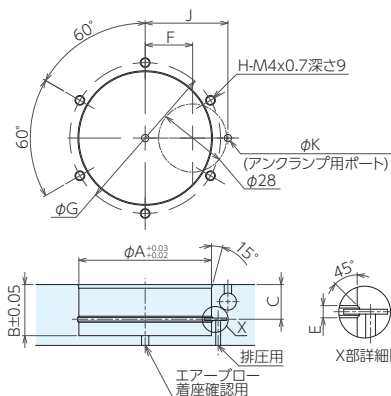

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
QLA-KS5.3B	54.5	21	14.25	1	2.5	19.5	62	6	34	3	15

■使用例



ワークをロボットにて自動交換しています
ホールタイプ空圧式
QLA-KS10.3、QLA-20.3、
QLA-KS5.3B
油圧式QLSM-KS10.2、
QLSM-KS20は単体で位置
決めとクランプが可能です。

