

基準座(フランジ付)

RoHS対応

HEIGHT BASES No.E-9766



治具取システム
(クローツ)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

フランジユニット


クランプパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具

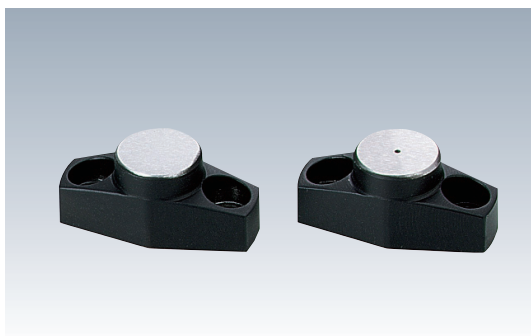

材質 SCM420


熱処理 焼入 HRC60 ± 3

表面処理 黒染め


- エアー穴付仕様は着座確認用として使用できます。(リングは含まれてません)
- ワーク受部の径が大きく、上部よりの荷重を面でガッチリと受ける事ができます。

▽ (▽▽, △△△)

KZFB

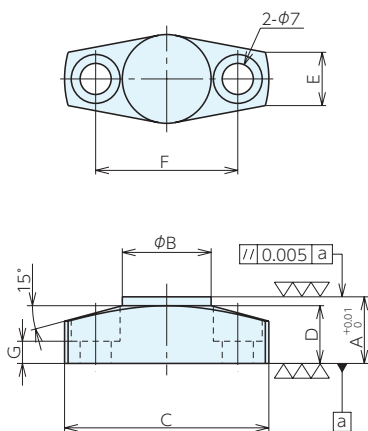

KZFB-A

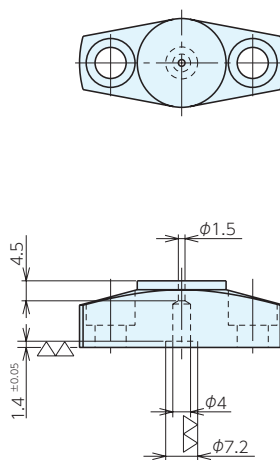

※リングはP 4(1種A)をご使用ください。

仕様・価格表

* 標準在庫品

No.	A	B	C	D	E	F	G	エアー穴なし				エアー穴付					
								オーダー No.	No.	質量 g	単品価格		オーダー No.	No.	質量 g	単品価格	
											1〜9個	10個以上				1〜9個	10個以上
KZFB15(A)	15	20	46	13	12	32	5	* 955628	KZFB15	69	4,750	3,920	* 955634	KZFB15A	69	6,600	5,650
KZFB16(A)	16	20	46	13	12	32	5	* 955629	KZFB16	73	4,750	3,920	* 955635	KZFB16A	72	6,600	5,650
KZFB18(A)	18	20	46	13	12	32	5	* 955630	KZFB18	76	4,750	3,920	* 955636	KZFB18A	75	6,600	5,650
KZFB20(A)	20	20	46	13	12	32	5	* 955631	KZFB20	81	4,750	3,920	* 955637	KZFB20A	80	6,600	5,650
KZFB25(A)	25	20	46	13	12	32	5	* 955632	KZFB25	94	5,050	4,280	* 955638	KZFB25A	92	6,900	5,850
KZFB30(A)	30	20	46	13	12	32	5	* 955633	KZFB30	106	5,050	4,280	* 955639	KZFB30A	103	6,900	5,850

使用例

