


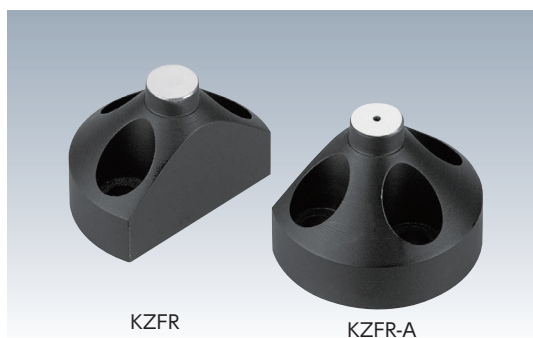

材 質 SCM415



熱処理 焼入 HRC60 ± 3

表面処理 黒染め

- エアー穴付仕様は着座確認用として使用できます。(Oリングは含まれてません)
- 固定用座ぐり穴(φ7)が3ヶ所設定の為、精度保持がしやすくなっています。
- ワーク受部がφ10になっており、せまいリップを上部よりクランプする際の受けに便利です。

KZFR

KZFR-A

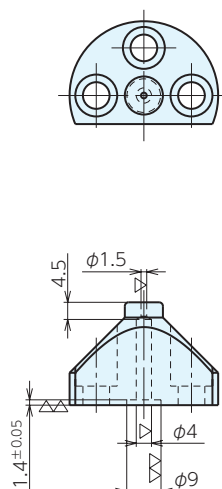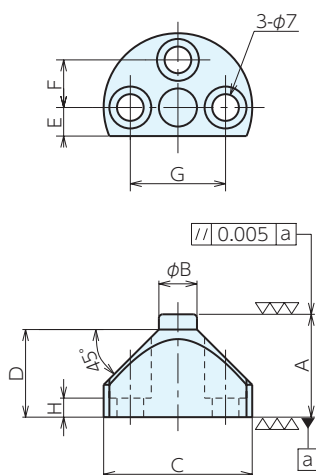

※OリングはP6(1種A)をご使用ください。

■仕様・価格表

* 標準在庫品

No.	A ^{+0.01} ₀	B	C	D	E	F	G	H	エアー穴なし				エアー穴付					
									オーダー No.	No.	質量 g	単品価格		オーダー No.	No.	質量 g	単品価格	
												1〜9個	10個以上				1〜9個	10個以上
KZFR25(A)	25	10	39	23	7.5	12.5	25	5	* 957176	KZFR25	107	10,800	9,700	* 957179	KZFR25A	105	13,500	12,000
KZFR27(A)	27	10	39	23	7.5	12.5	25	5	* 957177	KZFR27	109	11,000	9,900	* 957180	KZFR27A	108	13,600	12,100
KZFR30(A)	30	10	39	23	7.5	12.5	25	5	* 957178	KZFR30	110	11,900	10,800	* 957181	KZFR30A	109	14,100	12,800

■使用例

