

ナットランナーサポート

NUT RANNER SUPPORT PAT.P No.E-9916

RoHS対応




延長工具



部品名	材質	熱処理	表面処理
JBホルダー	S50C	-	黒染め
ジョイントバー	SCM440	HRC27	黒染め

- ワーク下部に配置する場合、クランプ操作部を延長させて操作することができます。

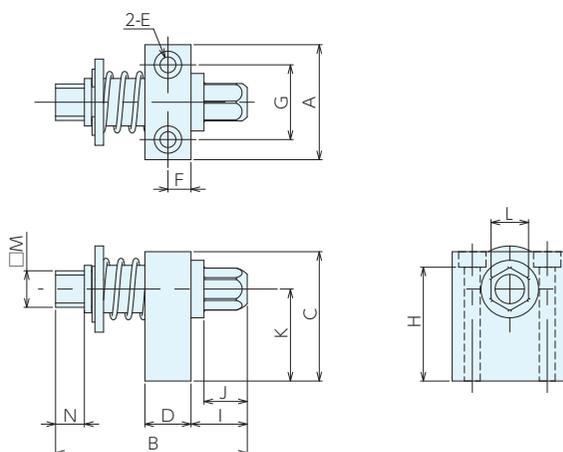


仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H
* 161903	NRCA-E1	40	66.5	45	16	M8用	8	26	39.6
No.	I	J	K	L	□M	N	適用ナットランナーサポート	質量kg	価格
NRCA-E1	19.5	15	32	13	12.7	10	NRCA1-10	0.3	14,900

使用例

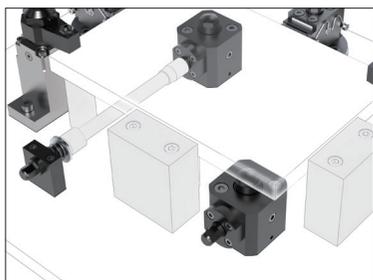

ナットランナーサポートへのアクセスが困難な場合に、作業者の手で操作性するための延長工具です。

治具段取システム
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

クランプユニット

クランプパーツ

機械要素部品

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具


ナットランナーサポート

RoHS対応


NUT RANNER SUPPORT PAT.P No.E-9916

■使用方法

- 使用するソケットとエクステンションバーは、お客様にてご用意ください。
- 推奨組合せ以外のソケットやエクステンションバーをご使用の際は下記を参考に選定、配置してください。
ソケット：差込角 12.7mm 二面幅 13mm
エクステンションバー：差込角 12.7mm
延長工具は、X部最大（38mm）の際にYが8mmとなるよう配置して使用してください。

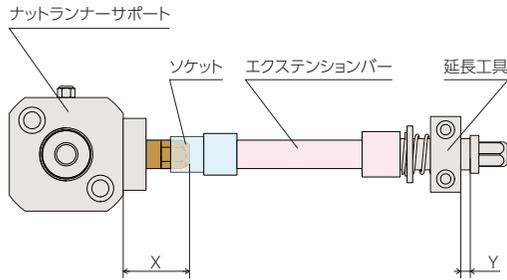

●寸法図

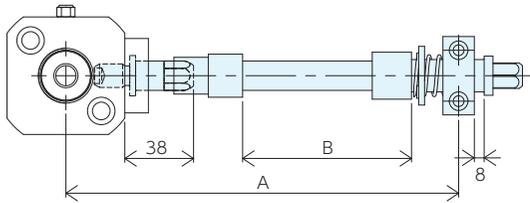

メーカー：TONE		A	B
ソケット	エクステンションバー		
4S-13	EX40-050	150	36
	320	175	61
	EX40-100	200	86
	EX40-125	225	111
	321	250	136
	EX40-200	300	186
	407	350	236
	EX40-300	400	286
	EX40-400	500	386
	420	700	586
EX40-1000	1100	986	

■取付方法

- 上面からボルト2箇所固定します。
取付ボルトは、六角穴付きボルト M5 × 45 をご使用ください。



●取付加工寸法

