


フット型防振マウント

VIBRATION ISOLATION MOUNT PAT.P No.E-9923F

RoHS対応

NBK®



材質 アルミ鋳物




用途

除振：精密加工機械、超精密測定機、半導体製造、液晶製造、検査装置など嫌振機器

防振：コンプレッサー、真空ポンプ、油圧ポンプ、高速パンチプレスなど振動を発生しやすい機器

- 防振ゴムでは増幅してしまう低周波振動も減衰できます。
- 三次元除振・防振ができます。
- 減衰性能の調整が現場で簡単にできます。
- フットジャッキなどの下に簡単に設置ができます。
- 設置高さ50ミリの薄型設計です。
- 精密加工や組立、計測など高精度化する機器は、振動を嫌います。従来通りの操作で、レベル調整作業を行うことができます。

伝達特性

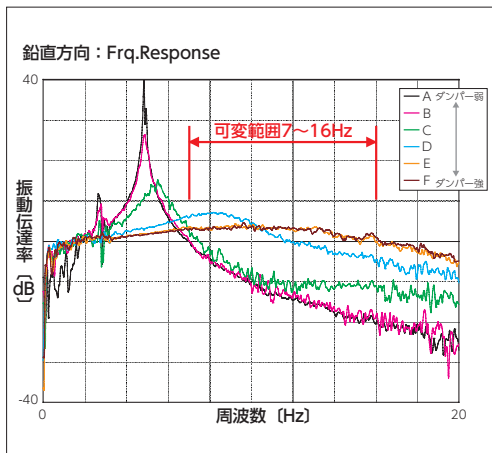

取付上の注意


- ・ 防振機能を発揮するために許容荷重範囲内でご使用ください。
- ・ マウントの天面に垂直に荷重がかかるように設置してください。
- ・ 積載荷重が不足する場合は、レベリングブロックタイプをご検討ください。また、機器への組込みは制振マウントをお奨めします。

仕様・価格表

* 在庫限りで廃番

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	質量kg	許容荷重N	価格
* 983681	VFM45	146	136	49.5~52.5 ※使用高さ	68	15	1	360~ 520	45,800
* 983682	VFM58							470~ 680	45,800
* 983683	VFM65							530~ 770	45,800
* 983684	VFM90							730~1050	48,300
* 983685	VFM110							900~1300	48,300
* 983686	VFM130							1060~1540	48,300
* 983687	VFM180							1470~2130	48,300
* 983688	VFM210							1640~2380	48,300
* 983689	VFM270							2220~3210	48,300

許容荷重

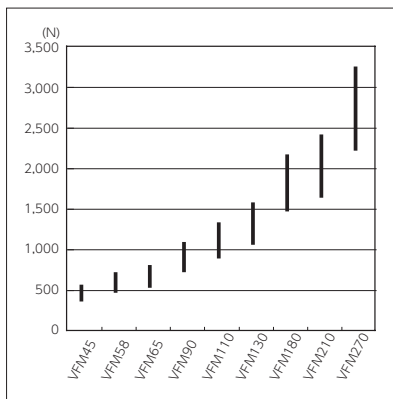

使用例

