

防振ウェッジマウントBタイプ

VIBRATION ISOLATION WEDGE MOUNT No.E-9926

RoHS対応

NBK® Bilz®

治具段取システム
(Q-ロッド)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

フランジユニット


クランプパーツ

機械要素部品

マシンベース

定盤・測定機器

作業工具




【材質】 本体:FC250・塗装 防振プレート:NBR
上面プレート:滑り止めプレート BS
底面プレート:防振プレート B0
振動特性は、防振プレートの特性グラフを参照ください。

【耐熱温度】 - 20℃～+ 80℃

- 精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウェッジマウントです。
- ストローク量が多いため、シムやライナーを削減できます。
- 小型～大型設備まで、広く使用されています。

【用途】

- 基礎固定が不要な各種機械や装置、測定や組付を目的とした完成品や素材部品、測定・組付用定盤のレベル調整。

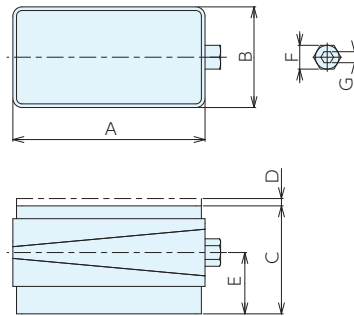

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	許容荷重 kN	高さ		ストローク (揚程)	質量 kg	価格
										最低	最高			
989649	PK1-B	105	55	49	9	33.5	13	6	10	49	58	9	1.3	26,700
989650	PK2-B	150	75	52	11	35.5	19	10	21	52	63	11	2.5	35,500
989651	PK3-B	200	95	57	10	38	19	12	36	57	67	10	5.3	54,500
989652	PK3-72-B	200	95	85	9	51	22	12	36	85	94	9	8.6	60,000
989653	PK4-B	200	200	58	12	39	27	14	77	58	70	12	10	85,500
989654	PK4-72-B	200	200	82	12	51	27	14	77	82	94	12	14.5	91,000
989655	PK5-B	200	250	82	17	51	27	14	97	82	99	17	17.2	107,000
989656	PK6-B	250	330	79	17	51	27	14	161	79	96	17	27	206,000
989657	PK7-B	300	400	78	20	51	32	17	236	78	98	20	53	344,000
989658	PK8-B	400	500	76	22	52.5	41	19	393	76	98	22	84	469,000
989659	PK9-B	500	600	117	27	90	50	22	591	117	144	27	180	870,000

プレート別特性データ

