


防振ウェッジマウントCタイプ

VIBRATION ISOLATION WEDGE MOUNT No.E-9926

RoHS対応

NBK® Bilz®

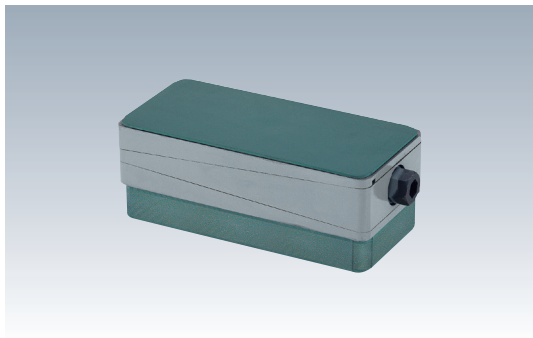


材質 本体:FC250・塗装 防振プレート:NBR
上面プレート:滑り止めプレート BS
底面プレート:防振プレート B32
振動特性は、防振プレートの特性グラフを参照ください。

耐熱温度 - 20℃～+ 80℃

- 精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウェッジマウントです。
- ストローク量が多いため、シムやライナーを削減できます。
- 小型～大型設備まで、広く使用されています。

【用途】

- 基礎固定が不要な各種機械や装置、測定や組付を目的とした完成品や素材部品、測定・組付用定盤のレベル調整。



仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	許容荷重 kN	高さ		ストローク (揚程)	質量kg	価格
										最低	最高			
989660	PK1-C	105	55	57	9	43.5	13	6	4.6	57	61	9	1.3	28,200
989661	PK2-C	150	75	60	11	45.5	19	10	8.7	60	66	11	2.7	37,700
989662	PK3-C	200	95	65	10	48	19	12	14.6	65	70	10	5.3	58,000
989663	PK3-72-C	200	95	93	9	61	22	12	14.6	93	97	9	8.6	64,000
989664	PK4-C	200	200	66	12	49	27	14	31	66	73	12	10	91,000
989665	PK4-72-C	200	200	90	12	61	27	14	31	90	97	12	14.5	97,000
989666	PK5-C	200	250	90	17	61	27	14	38.9	90	102	17	17.2	114,000
989667	PK6-C	250	330	87	17	61	27	14	64.5	87	99	17	27	217,000
989668	PK7-C	300	400	86	20	61	32	17	94.5	86	101	20	53	359,000
989669	PK8-C	400	500	84	22	62.5	41	19	157	84	101	22	84	490,000
989670	PK9-C	500	600	125	27	100	50	22	236	125	147	27	180	900,000

プレート別特性データ

