防振ウェッジマウントDタイプ

RoHS対応

VIBRATION ISOLATION WEDGE MOUNT　No.E-9926

NBK® Bilz®

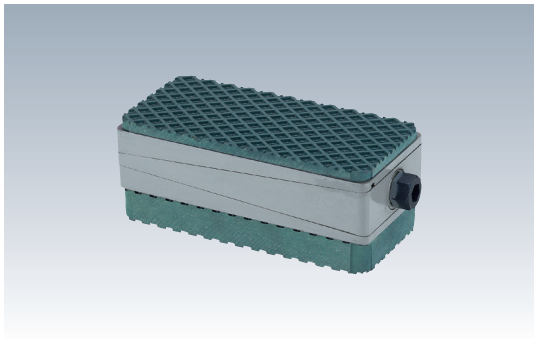

材　質　本体：FC250・塗装　防振プレート：NBR
上面プレート：滑り止めプレート BR7-1
底面プレート：防振プレート B5
振動特性は、防振プレートの特性グラフを参照ください。

耐熱温度　- 20℃～+ 80℃

- 精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウェッジマウントです。
- ストローク量が多いため、シムやライナーを削減できます。
- 小型～大型設備まで、広く使用されています。

【用途】

- 基礎固定が不要な各種機械や装置、測定や組付を目的とした完成品や素材部品、測定・組付用定盤のレベル調整。

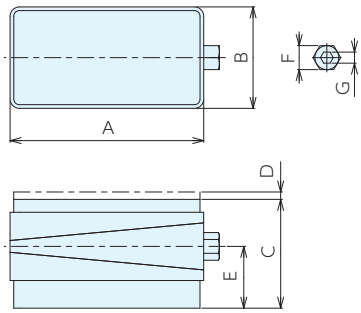

■仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	許容荷重 kN	高さ 最低	高さ 最高	ストローク(揚程)	質量kg	価格
989671	PK1-D	105	55	64	9	43.5	13	6	8.7	64	73	9	1.3	28,200
989672	PK2-D	150	75	67	11	45.5	19	10	17	67	78	11	2.8	38,200
989673	PK3-D	200	95	72	10	48	19	12	29	72	82	10	5.4	61,000
989674	PK3-72-D	200	95	100	9	61	22	12	29	100	109	9	8.8	68,000
989675	PK4-D	200	200	73	12	49	27	14	62	73	85	12	10.5	96,000
989676	PK4-72-D	200	200	97	12	61	27	14	62	97	109	12	15	102,000
989677	PK5-D	200	250	97	17	61	27	14	77	97	114	17	17.8	118,000
989678	PK6-D	250	330	94	17	61	27	14	129	94	111	17	27.2	224,000
989679	PK7-D	300	400	93	20	61	32	17	189	93	113	20	4	380,000
989680	PK8-D	400	500	91	22	62.5	41	19	314	91	113	22	87	520,000
989681	PK9-D	500	600	132	27	100	50	22	470	132	159	27	185	940,000
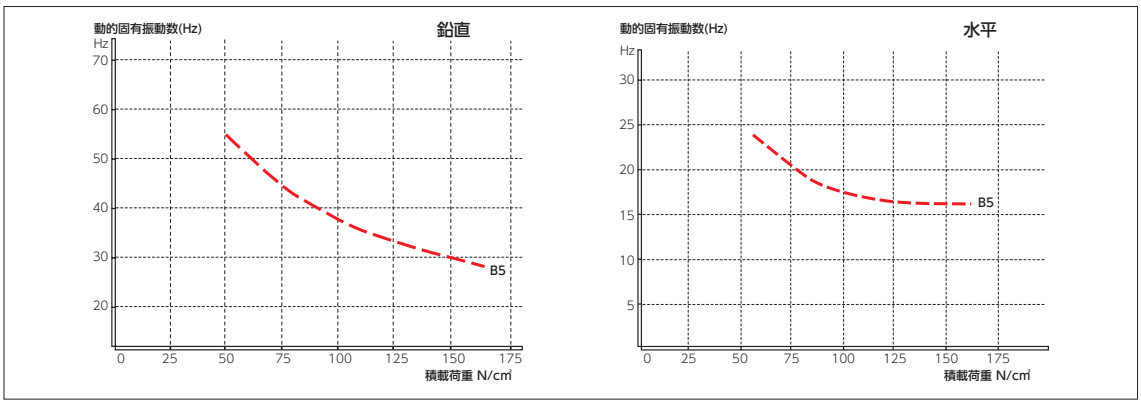
■プレート別特性データ