


マグワークサポート


MAGNETIC WORK SUPPORT PAT. No.E-9939

RoHS対応

ERON®

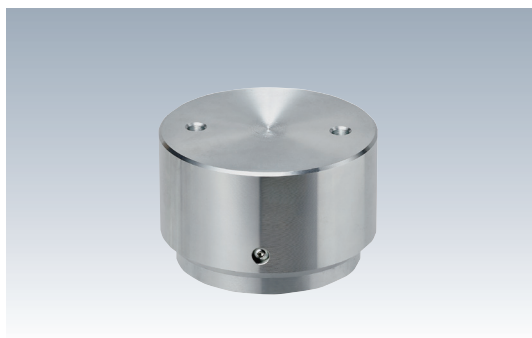

- 歪んだワークのサポート
- ビビリ易いワークのサポート
- セルフカット不可

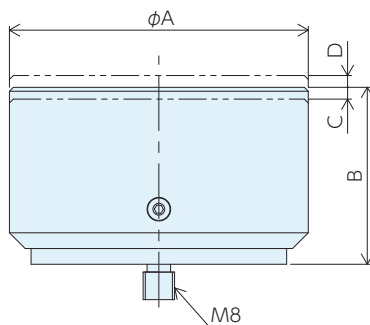

仕様・価格表


* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	質量kg	価格
* 123405	MWS-R76A-45	76	45	3	3	1.3	12,100

面加工をする歪んだワークや黒皮ワークの精度安定


手締治具の場合

高さ基準に載せる。
真ん中は締付が出来ない。




マグネットチャックの場合

高さ基準に合わせクランプ。
真ん中もクランプ。



標準的な配置方法

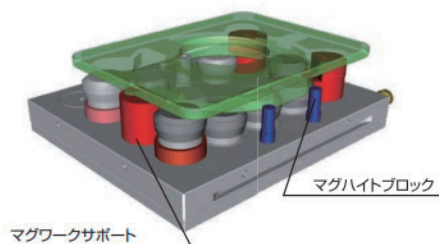

- 3箇所にマグハイトブロックを配置して、ワークの高さ方向の位置を決めます。
- 残りの面にマグワークサポートを出来る限り配置します。

※マグハイトブロックとマグワークサポートを使用することで、マグネットチャック上面を保護できます。