
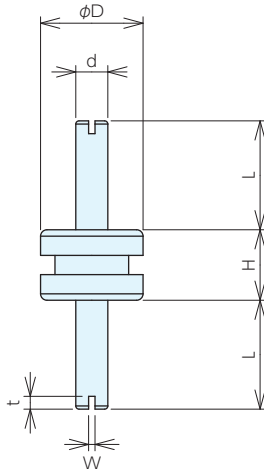



ビルトイン防振マウント(小型)

BUILT-IN VIBRATION ISOLATION MOUNT No.E-9942

RoHS対応


NBK®

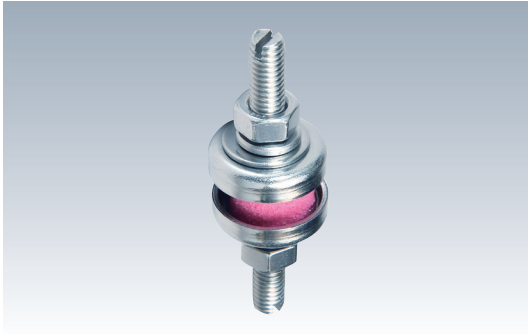

- 材 質** 金具：ステンレス
防振材：エーテル系発泡ポリウレタン
- 用 途** コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの振動の防振。
測定機・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。

- 除振・防振効果の高い発泡ポリウレタン防振材を用いた組み込み用のマウントです。
- 低周波振動の除去
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを素材に用いる事で、より低周波振動の除去ができます。
- 高い耐候性
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。

■使用例 小型コンプレッサーの防振

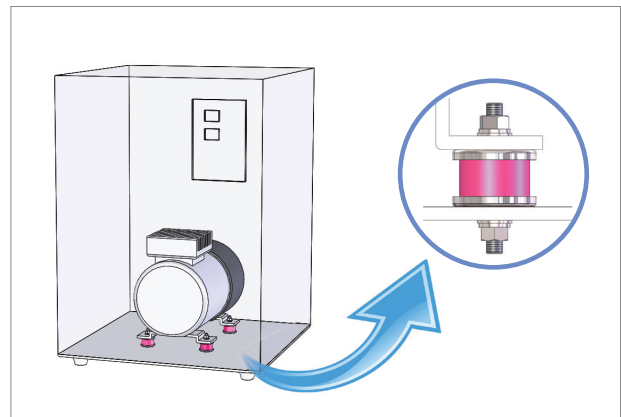


■仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	防振材色	サイズ mm						許容荷重		固有振動 Hz	質量 g	価格	
			D	d	H	L	W	t	N	kgf			1~9個	10個以上
* 131029	BBC12D007	ピンク	16	M5	11	17	1	2	4~6	0.4~0.6	19~	13	930	840
* 131030	BBC16D007	ピンク	20	M5	14	17	1	2	6~11	0.6~1.1	16~	16	970	880

■使用上のご注意

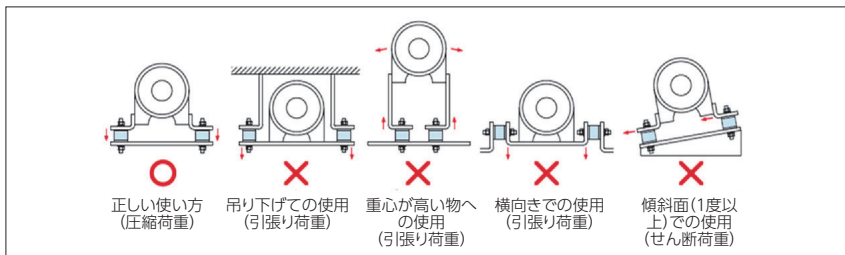

- 振動周波数がマウントの固有振動数の $\sqrt{2}$ 倍以下の場合には、振動が増幅します。
- 許容荷重範囲内でお使いください。また、鉛直(圧縮)方向に荷重がかかるよう設置してください。
- 引張り、せん断荷重がかかる状態での使用はできません(上の例をご覧ください)。また、輸送、保管時にも引張り、せん断荷重がかからないようにしてください。引張り、せん断荷重がかかるとマウントを破損する場合がございます。