


インサートノズルJT型

INSERT NOZZLES TYPE JT No.E-9991JT

RoHS対応

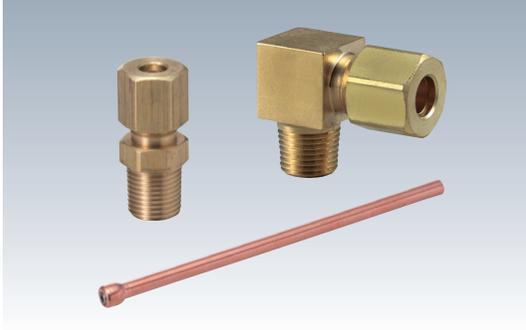


材質 ノズル部: アセタル・ステンレス 管: 銅
取付部品: 真鍮

最大圧力 3MPa **取付方法** ネジ込み

耐熱温度 ノズル: 70℃ 取付部品: 150℃

- 銅管はクワントが必要な方向に自由に向きを変えていただけます。
- 銅管はクワントを行いたいポイント近くで確実に使用できます。
- ノズルの角度をノズル先端に埋め込まれたボールの調整により前後左右35°スピーディーに変えられます。

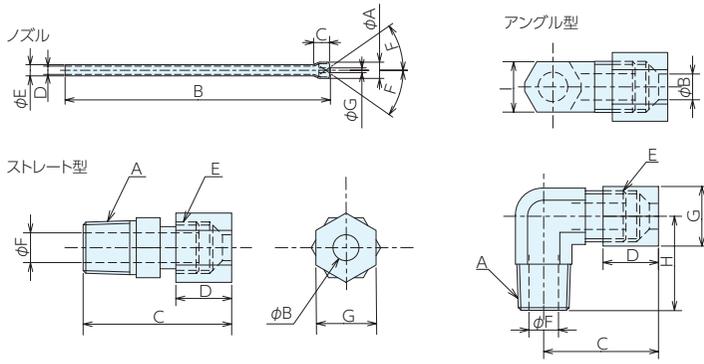

仕様・価格表(ノズル)

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	φA	B	C	D	φE	F	φG	質量g	価格
* 975277	JT3B-1	7.1	150	8	3.2	4.8	0°~35°	2	20	4,510
* 975278	JT4B-1	9.1	150	9	4.7	6.4	0°~35°	M3.5	30	4,510

仕様・価格表(取付部品ストレート型)

* 標準在庫品


オーダーNo.	No.	適合機種	A	φB	C	D	E	φF	G	質量g	価格
* 975279	JT3B-1BS	JT3B-1	R1/8	4.8	28	10.4	9.4	5.6	11.1	30	2,000
* 975281	JT3B-2BS	JT3B-1	R1/4	4.8	32.7	10.4	9.4	7.9	11.1	30	2,000
* 975280	JT4B-1BS	JT4B-1	R1/8	6.4	29	11.1	11	5.6	12.7	30	2,000
* 975282	JT4B-2BS	JT4B-1	R1/4	6.4	34	11.1	11	7.9	12.7	30	2,000

仕様・価格表(取付部品アングル型)

* 標準在庫品 * 在庫限りで廃番

オーダーNo.	No.	適合機種	A	φB	C	D	E	φF	G	H	I	質量g	価格
* 975283	JT3B-1BA	JT3B-1	R1/8	4.8	21.3	10.4	9.4	5.6	11.1	18	9.4	30	2,130
* 975284	JT4B-1BA	JT4B-1	R1/8	6.4	21.8	11.1	11	5.6	12.7	18	9.4	30	2,130
* 975285	JT3B-2BA	JT3B-1	R1/4	4.8	21.8	10.4	9.4	7.9	11.1	24	11.1	30	1,840
* 975286	JT4B-2BA	JT4B-1	R1/4	6.4	21.8	11.1	11	7.9	12.7	24	9.4	30	1,840

使用例



治具取システム
(クローツ)

治具ベース

ロケータリング
エレメント

フランジユニオン

クランプジョイント

機械要素部品

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具