

インサートノズル PM-液ダレ防止型

INSERT NOZZLES No.E-9991PM

RoHS対応

ERON®

治具段取システム
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

フランジユニット


クランプピンパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具


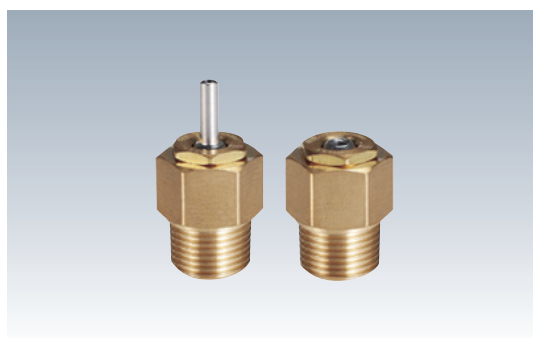


【材質】 本体：真鍮 ノズル：SUS303 ボール：SUS440C

【最大圧力】 0.1Mpa ~ 10Mpa 【取付方法】 ネジ込み

【耐熱温度】 70℃

- 10MPaの高圧タイプです。
- クーラント液の停止スイッチを押すと瞬時にノズルからクーラント液の噴出が停止します。
- 液ダレ防止構造により、段取り時間の短縮が図れます。
- メンテナンス性に優れた2分割構造です。



仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	質量 g	単品価格	
													1~9個	10個以上
* 118262	PM2D-1S1C2	R1/8	31.8	22.3	6.4	1.9	14	12.7	1.6	4	31°	28	7,850	7,000
* 118263	PM3D-1S1C2	R1/8	31.8	22.3	6.4	1.9	14	12.7	2.2	4	31°	28	7,850	7,000
* 118264	PM5D-1S1C1	R1/8	31.8	22.3	0	1.9	14	12.7	M3.5	4	26°	27	7,700	6,950
* 115874	PM2E-1S2C2	R1/4	24.8	14.8	6.4	2.3	17	14.3	1.6	6	37°	30	8,600	7,700
* 115875	PM2E-1S2C4	R1/4	24.8	14.8	31.8	2.3	17	14.3	1.6	6	26°	32	9,700	8,750
* 115876	PM3E-1S2C2	R1/4	24.8	14.8	6.4	2.3	17	14.3	2.2	6	37°	30	8,400	7,700
* 115877	PM3E-1S2C4	R1/4	24.8	14.8	31.8	2.3	17	14.3	2.2	6	26°	32	9,700	8,750
* 115878	PM6E-1S2C1	R1/4	24.8	14.8	0	2.3	17	14.3	M4	6	30°	30	9,250	8,300
* 115879	PM3E-1S3C2	R3/8	26.8	14.8	6.4	2.3	19	14.3	2.2	6	37°	49	8,600	7,700
* 115880	PM3E-1S3C4	R3/8	26.8	14.8	31.8	2.3	19	14.3	2.2	6	26°	51	9,700	8,550
* 115881	PM4E-1S3C2	R3/8	26.8	14.8	6.4	2.3	19	14.3	3	6	30°	49	9,650	8,700
* 115882	PM4E-1S3C3	R3/8	26.8	14.8	12.8	2.3	19	14.3	3	6	30°	50	9,900	8,900
* 115883	PM4E-1S3C4	R3/8	26.8	14.8	31.8	2.3	19	14.3	3	6	26°	51	10,900	9,800
* 115884	PM6E-1S3C1	R3/8	26.8	14.8	0	2.3	19	14.3	M4	6	30°	49	9,400	8,550

使用例

