

パッド式除振台

INSULATED BASE No.E-9272

RoHS対応

NEW

NBK®

治具採取システム
(Q-ロックス)

治具ベース

ロケータインク
エレメント

クランプユニット


クランプピンクパーツ

メカニカルパーツ


マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具

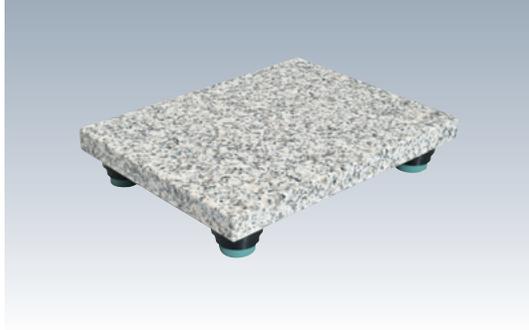

- 本体の揺れが少ない高減衰パッド式除振台。
- 薄型設計採用!
- エアー源不要/メンテナンス不要
- 振動を嫌う精密機器・電子天びんに最適です。
床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより
精密検査機器の性能が発揮できます。

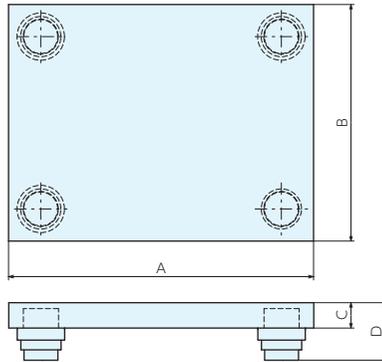

仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	許容荷重N	質量kg	価格
* 130372	VPG2836-GSH075	360	280	30	69	200	8.5	55,000

使用例



⚠ 注意事項

- ・ 除振台は水平な場所に設置して下さい。
- ・ 許容荷重を外れますと、除振性能が発揮出来ません。
- ・ 防振マウントに均等に荷重がかかるように設置して下さい。