


クサビクランプ2 システムバイス

WEDGE CLAMPS No.E-9460

RoHS対応

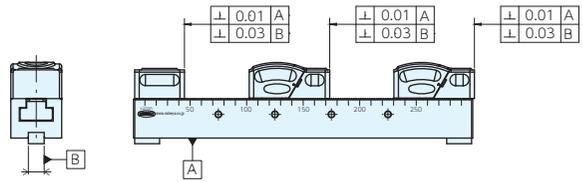

■口巾35 仕様・価格表

タイプ	オーダーNo.	No.	口開(均等)	全長	質量kg	価格
可動部(フラット) 2個 	132047	KCS-08-300F2	81	300	2.4	136,000
	132048	KCS-08-400F2	131	400	2.9	158,000
	132049	KCS-08-500F2	181	500	3.5	183,000
可動部(フラット) 3個 	132050	KCS-08-300F3	34	300	2.7	152,000
	132051	KCS-08-400F3	68	400	3.2	175,000
	132052	KCS-08-500F3	101	500	3.8	200,000
可動部(フラット) 4個 	132053	KCS-08-400F4	36	400	3.5	192,000
	132054	KCS-08-500F4	61	500	4.1	217,000
可動部(フラット) 5個 	132055	KCS-08-500F5	37	500	4.4	233,000

■口巾45 仕様・価格表

タイプ	オーダーNo.	No.	口開(均等)	全長	質量kg	価格
可動部(フラット) 2個 	132056	KCS-12-300F2	61	300	4.1	145,000
	132057	KCS-12-400F2	111	400	4.9	168,000
	132058	KCS-12-500F2	161	500	5.7	194,000
	132059	KCS-12-600F2	211	600	6.5	223,000
可動部(フラット) 3個 	132060	KCS-12-400F3	49	400	5.6	189,000
	132061	KCS-12-500F3	83	500	6.4	216,000
	132062	KCS-12-600F3	116	600	7.2	244,000
可動部(フラット) 4個 	132063	KCS-12-500F4	43	500	7.1	238,000
	132064	KCS-12-600F4	68	600	7.9	266,000
可動部(フラット) 5個 	132065	KCS-12-600F5	40	600	8.6	288,000

※本体・可動体の寸法はP656,657をご確認ください。

治具取付システム
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

クランプユニット

クランプパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具

クサビクランプ2 システムバイス

RoHS対応

ERON®

WEDGE CLAMPS No.E-9460

■ 本体



材質 S50C

熱処理 高周波焼入れ HV500 以上

付属品 ガイドブロック 2 個、ガイドブロック用取付ボルト

■ 参照ページ

ソケットスクリュー



P.896 ▶

T-スロットナット




P.395 ▶

ガイドブロック



P.388 ▶

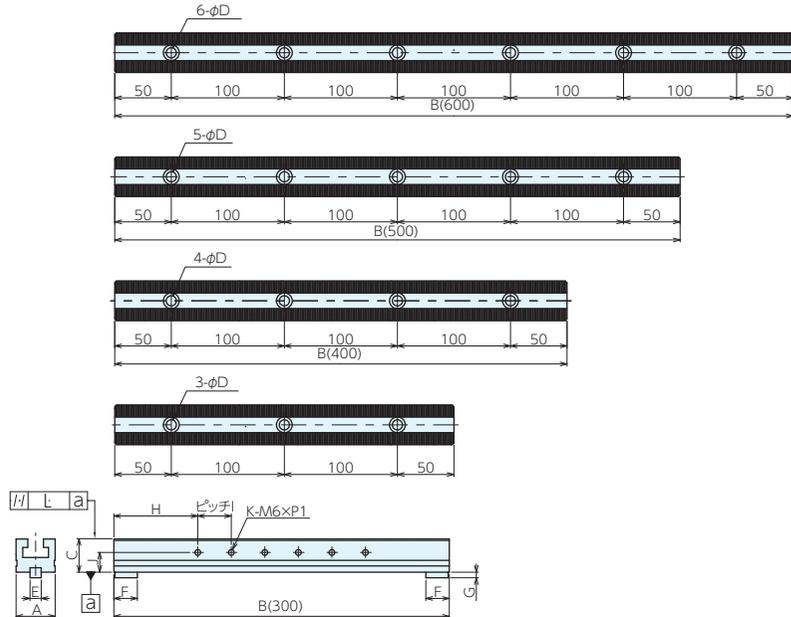


■ 仕様・価格表

* 標準在庫品


オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G
* 125700	KCS08-300-B	35	300	30	9(M 8用)	10	21	5
* 125701	KCS08-400-B	35	400	30	9(M 8用)	10	21	5
* 125702	KCS08-500-B	35	500	30	9(M 8用)	10	21	5
* 125703	KCS12-300-B	45	300	35	11(M10用)	14	23	5
* 125704	KCS12-400-B	45	400	35	11(M10用)	14	23	5
* 125705	KCS12-500-B	45	500	35	11(M10用)	14	23	5
* 125706	KCS12-600-B	45	600	35	11(M10用)	14	23	5

No.	H	I	J	K	L	適合取付ボルト(別売)	質量kg	価格
KCS08-300-B	75	30	17.7	6	0.020	M 8×20	1.6	96,000
KCS08-400-B	75	30	17.7	10	0.020	M 8×20	2.1	118,000
KCS08-500-B	75	30	17.7	13	0.025	M 8×20	2.7	142,000
KCS12-300-B	75	50	21.0	4	0.020	M10×20	2.3	96,000
KCS12-400-B	75	50	21.0	6	0.020	M10×20	3.1	118,000
KCS12-500-B	75	50	21.0	8	0.025	M10×20	3.9	143,000
KCS12-600-B	75	50	21.0	10	0.030	M10×20	4.7	174,000

可動部

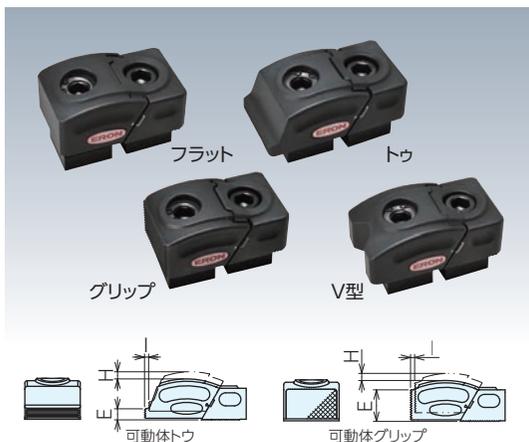

- 材質** SCM440
- 熱処理** 本体：焼入れ HRC30 ± 3
可動体：焼入れ HRC50 ± 3
- 表面処理** 黒染め
- 付属品** 専用Tナット 2 個、Tナット用ボルト 2 個

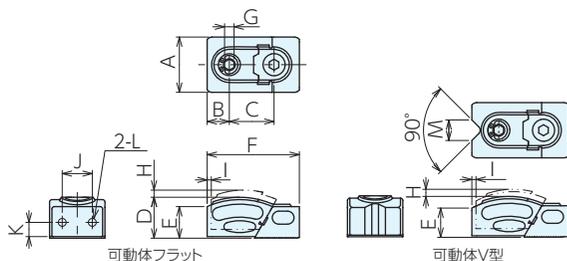


仕様・価格表

* 標準在庫品


オーダーNo.	No.	可動体形状	A	B	C	D	E	F	G
* 125707	KCS08-FJ	フラット	35	14	28.3	26	19	58.5	6
* 125708	KCS12-FJ	フラット	45	17	35.7	32.5	25	75	10
* 125709	KCS08-TJ	トウ	35	20	28.3	26	7	64.5	6
* 125710	KCS12-TJ	トウ	45	28	35.7	32.5	8	86	10
* 125711	KCS08-GJ	グリップ	35	15.5	28.3	26	19.5	60	6
* 125712	KCS12-GJ	グリップ	45	18.5	35.7	32.5	25	76.5	10
* 125713	KCS08-VJ	V型	35	17	28.3	26	18	61.5	6
* 125715	KCS12-VJ	V型	45	25	35.7	32.5	21	83	10

No.	H	I	J	K	L	M	最大操作トルクN・m	最大締付力KN	質量kg	価格
KCS08-FJ	4.5	2.5	19	9	M5xP0.8x8	-	20	10	0.3	17,000
KCS12-FJ	6	3.5	25	12	M6xP1.0x9	-	50	20	0.7	22,600
KCS08-TJ	4.5	2.5	-	-	-	-	20	10	0.4	17,500
KCS12-TJ	6	3.5	-	-	-	-	50	20	0.7	23,000
KCS08-GJ	4.5	2.5	-	-	-	-	20	10	0.3	17,500
KCS12-GJ	6	3.5	-	-	-	-	50	20	0.7	23,000
KCS08-VJ	4.5	2.5	-	-	-	13	20	10	0.4	19,500
KCS12-VJ	6	3.5	-	-	-	21	50	20	0.7	25,100

固定ブロック

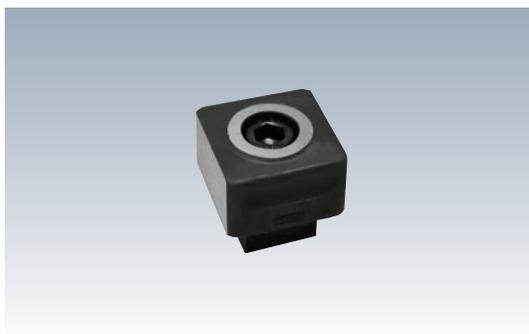

- 材質** SCM440
- 熱処理** 本体：焼入れ HRC30 ± 3
- 表面処理** 黒染め
- 付属品** 専用Tナット 1 個
Tナット用ボルト 1 個



仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	質量kg	価格
* 125716	KCS08-KB	35	30	21.3	0.2	10,200
* 125717	KCS12-KB	45	44	27.3	0.4	11,300

※本製品は保養部品のみ販売は致しておりません。