


サイドクランプジャッキ

SIDE CLAMP JACKS No.E-9663

RoHS対応

ERON®

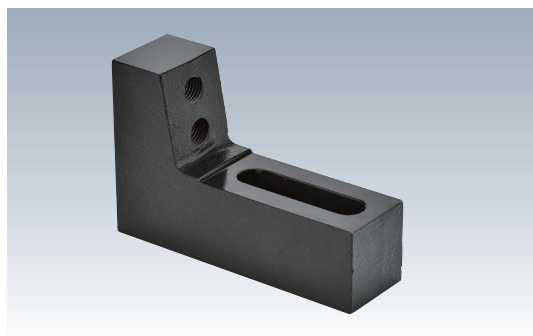


材質 FC250

熱処理 焼鈍

表面処理 塗装

●大型加工機の横押しに便利です。

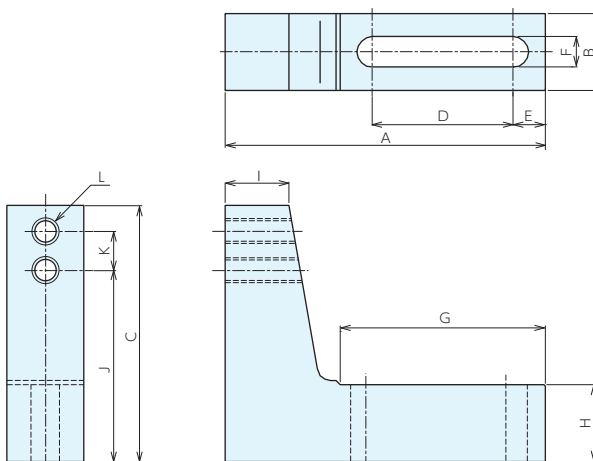

仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.			適合ボルト			クランプ位置		質量kg		価格	
* 930205	SCJ2013			M20			80,110		5.9		11,400	
* 930206	SCJ2020			M20			150,180		9.1		14,700	
No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L(並目)
SCJ2013	200	60	130	75	25	24	125	60	45	80	30	M20×2.5
SCJ2020	250	60	200	110	25	24	161	60	50	150	30	M20×2.5

使用方法

平座金、フランジナット、スタッドボルト、またはTスロットボルトで固定してください。

Tスロットボルト、Tスロットナットを使用することでT溝に使用できます。

スイベルパッド付ボルトなどでワークに押し当ててクランプします。

使用例

