

防振ウェッジマウントFタイプ

VIBRATION ISOLATION WEDGE MOUNT No.E-9926

RoHS対応

NBK® Bilz®

治具段取システム
(Q-100シリーズ)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

クランプユニット


クランプノブパーツ

機械要素部品

マシンベース

定盤・測定機器

作業工具




材質 本体:FC250 防振プレート:NBR
上面プレート:滑り止めプレートB5
底面プレート:防振プレートB6
振動特性は、防振プレートの特性グラフを参照ください。

表面処理 本体:塗装 **耐熱温度** -20℃～+80℃

- 精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウェッジマウントです。
- ストローク量が多いため、シムやライナーを削減できます。
- 大きな耐荷重性能があり主に大型設備に使用します。

【用途】

- 基礎固定が不要な各種機械や装置、測定や組付を目的とした完成品や素材部品、測定・組付用定盤のレベル調整。

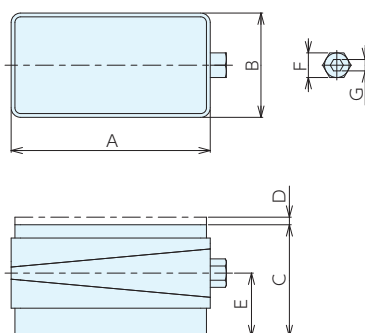

■仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	許容荷重 kN	高さ		ストローク (揚程)	質量 kg	価格
										最低	最高			
989693	PK1-F	105	55	49	9	33.5	13	6	19	49	58	9	1.3	26,700
989694	PK2-F	150	75	52	11	35.5	19	10	39	52	63	11	2.7	35,500
989695	PK3-F	200	95	57	10	38	19	12	64	57	67	10	5.3	54,500
989696	PK3-72-F	200	95	85	9	51	22	12	64	85	94	9	8.6	60,000
989697	PK4-F	200	200	58	12	39	27	14	135	58	70	12	10	85,500
989698	PK4-72-F	200	200	82	12	51	27	14	135	82	94	12	14.5	91,000
989699	PK5-F	200	250	82	17	51	27	14	170	82	99	17	17.2	107,000
989700	PK6-F	250	330	79	17	51	27	14	282	79	96	17	27	206,000
989701	PK7-F	300	400	78	20	51	32	17	414	78	98	20	53	344,000
989702	PK8-F	400	500	76	22	52.5	41	19	680	76	98	22	84	469,000
989703	PK9-F	500	600	117	27	90	50	22	1035	117	144	27	180	870,000

■プレート別特性データ

