

レベリングエレメントBNV/BNR

VIBRATION ISOLATION LEVELING ELEMENT

No.E-9927

RoHS対応

NBK® Bilz®

治具段取システム
(Q-リソック)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

フランジユニット


クランプジグパーツ

機械要素部品

マシンベース

定盤・測定機器

作業工具

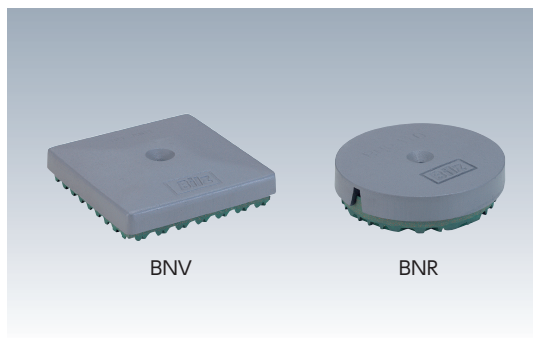

BNV


BNR

材質 ケース:FC250、塗装 防振プレート:NBR


耐熱温度 - 20℃~+ 80℃

- ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。
 - レベル調整機構と防振機能を備えています。
 - 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。
 - 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。
 - プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。
- BNV(BNR)・・・P0 :防振プレートB0を使用
BNV(BNR)・・・P4 :防振プレートB4を使用
BNV(BNR)・・・P30W:防振プレートB30Wを使用
ボルトナットはフレキシブル接続レベリングねじBNVRBFの中から、お選びいただけます。


BNV

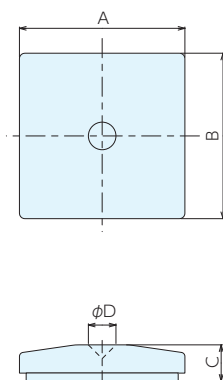


BNR050,080,110



BNR150,200



■プレート別特性データ

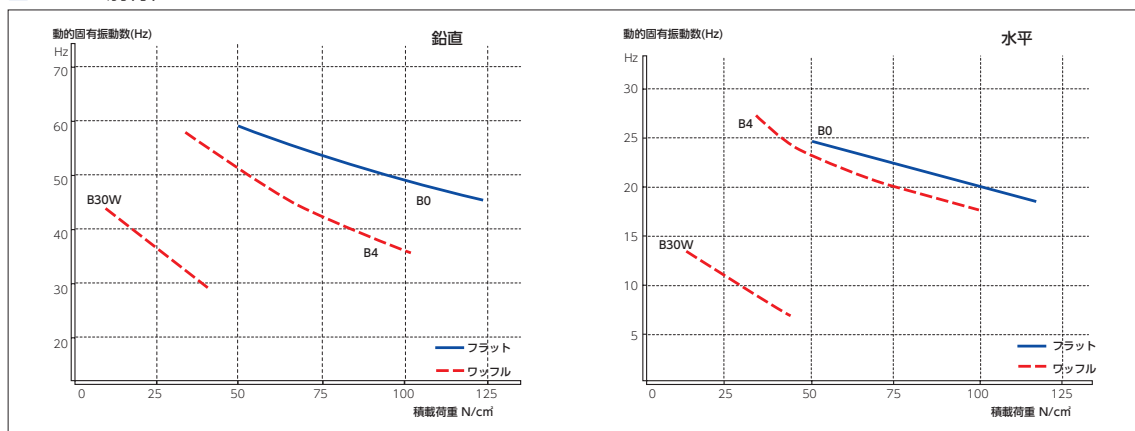

レベリングエレメントBNV/BNR

VIBRATION ISOLATION LEVELING ELEMENT

No.E-9927

RoHS対応

NBK® Bilz®

■仕様・価格表 BNVタイプ(正方形)

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	許容荷重 kN	質量 kg	価格
989781	BNV050P4	60	60	22	13	1.5	0.2	2,710
989782	BNV080P4	85	85	24	17	4.5	0.5	5,450
989783	BNV110P4	123	123	28	22	10	1.4	8,800
989784	BNV115P4	163	88	29	25	10	1.6	10,400
989785	BNV150P4	147	147	32	28	18	2.5	15,000
989786	BNV200P4	260	165	35	32	30	4.6	25,200
989787	BNV050P0	60	60	22	13	2	0.2	2,710
989788	BNV080P0	85	85	24	17	5.5	0.5	5,450
989789	BNV110P0	123	123	28	22	12	1.4	8,800
989790	BNV115P0	163	88	29	25	12	1.6	10,400
989791	BNV150P0	147	147	32	28	22.5	2.5	15,000
989792	BNV200P0	260	165	35	32	40	4.6	25,200
989793	BNV050P30W	60	60	25	13	0.65	0.2	2,710
989794	BNV080P30W	85	85	27	17	1.6	0.5	5,450
989795	BNV110P30W	123	123	31	22	4	1.4	8,800
989796	BNV115P30W	163	88	32	25	4	1.6	10,400
989797	BNV150P30W	147	147	35	28	7	2.5	15,000
989798	BNV200P30W	260	165	38	32	14	4.6	25,200

※ボルトは付属しておりませんので、フレキシブル接続用レベリングねじ(BNV-RBF)より選定してください。

■仕様・価格表 BNRタイプ(円形)

オーダーNo.	No.	A	B	C	許容荷重 kN	質量 kg	価格
989799	BNR050P4	60	21	12	1.5	0.2	2,710
989800	BNR080P4	85	23	14	4	0.4	5,450
989801	BNR110P4	120	31	18	8	1.2	8,800
989802	BNR150P4	162	36	18	15	2.6	15,000
989803	BNR200P4	214	42	23	25	4.6	25,200
989804	BNR050P0	60	21	12	1.5	0.2	2,710
989805	BNR080P0	85	23	14	5	0.4	5,450
989806	BNR110P0	120	31	18	10	1.2	8,800
989807	BNR150P0	162	36	18	18	2.6	15,000
989808	BNR200P0	214	42	23	35	4.6	25,200
989809	BNR050P30W	60	24	12	0.55	0.2	2,710
989810	BNR080P30W	85	26	14	1.4	0.4	5,450
989811	BNR110P30W	120	34	18	3	1.2	8,800
989812	BNR150P30W	162	38	18	4.5	2.6	15,000
989813	BNR200P30W	214	45	23	10	4.6	25,200

※ボルトは付属しておりませんので、フレキシブル接続用レベリングねじ(BNV-RBF)より選定してください。